



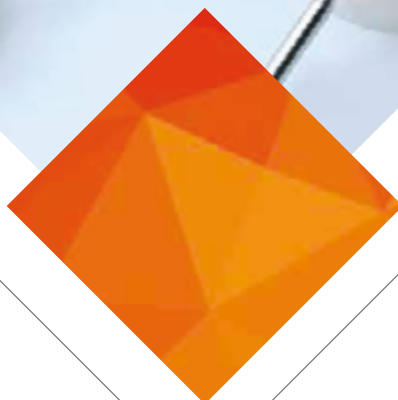

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
2022

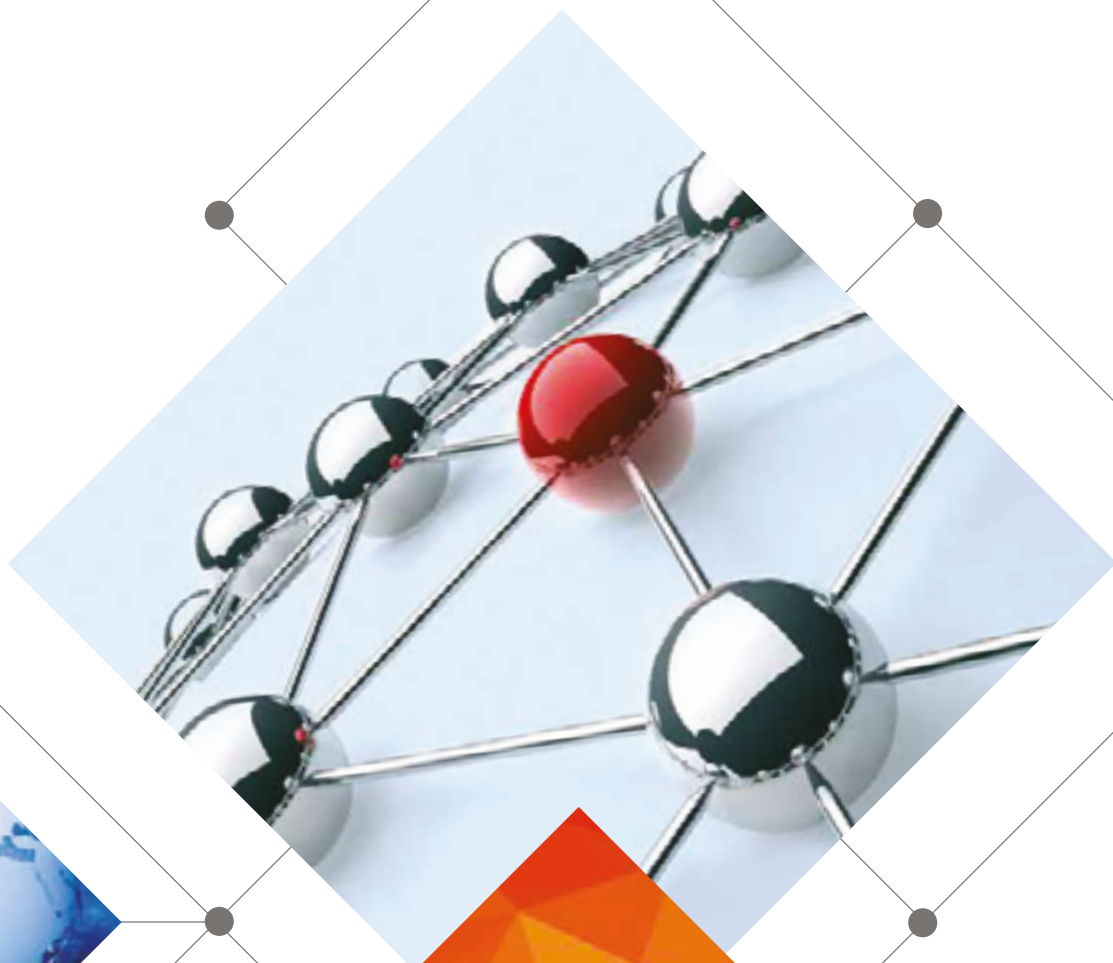

SELENA GROUP

МИССИЯ

ВМЕСТЕ МЫ СТРОИМ ЛУЧШЕ И НАДЕЖНЕЕ

Selena Group является мировым производителем широкого спектра продуктов строительной химии, обеспечивающих профессиональных подрядчиков и клиентов качественными полиуретановыми пенами, клеями, герметиками, системами изоляции и другими материалами. В состав группы входят более 30 дочерних компаний и 16 производственных предприятий.

Основанная в 1992 году, Selena была одним из первопроходцев, предлагающих современные строительные решения на польском рынке. На сегодняшний день Selena Group насчитывает более 1700 человек и входит в тройку ведущих производителей однокомпонентного пенополиуретана в мире. Наша эффективная дистрибьюторская сеть, охватывающая Европу, Азию, Северную и Южную Америку достигает 42 000 клиентов. Включает в себя миллионы пользователей по всему миру. Благодаря интегрированной функции исследований и разработок с лабораториями в Польше, Испании, Турции и Китае, Selena инвестирует в инновационные решения, которые меняют способы строительства к лучшему, и постоянно расширяет свой ассортимент продукции.

Глобальный опыт, накопленный на различных локальных рынках, позволяет Selena Group быстро развиваться и создавать решения, адаптированные к потребностям пользователей. Производственные предприятия, расположенные в Польше, Испании, Китае, Южной Корее, Бразилии, Турции, Румынии и Казахстане, удовлетворяют растущий спрос на продукцию Selena.

Продажи в
70
странах
мира

33
компаний
в **17**
странах

16
производственных
площадей в Европе,
Азии и Южной
Америке

Исследования
& Развитие,
сфокусированные
на инновациях

НАХОДИТСЯ
в ТОП 3
производителей
полиуретановых
пен в мире

POLAND

Selena FM S.A.
Selena Marketing International Sp. z o.o.
Selena S.A.
Orion Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A.
Libra Sp. z o.o.
Carina Silicones Sp. z o.o.
Tytan EOS Sp. z o.o.
Matizol S.A.
Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.

EASTERN EUROPE & CENTRAL ASIA

Selena Vostok OOO
Selena CA L.L.P.
TOO Selena Insulations
TOO Big Elit
Selena Ukraine Ltd.

AMERICAS

Selena Sulamericana Ltda
Selena USA, Inc.

WESTERN EUROPE

Selena Iberia - Quilosa S.L.U.
Selena Italia srl
Selena Deutschland GmbH

ASIA

Weize (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Foshan Chinuri-Selena Chemical Co.
Selena Nantong Building Materials Co., Ltd.
Hamil - Selena Co. Ltd.

CENTRAL EUROPE

Chemistry for Building s.r.o.
Selena Bulgaria Ltd.
Selena Bohemia s.r.o.
Selena Hungaria Kft.
Selena Romania SRL
Euro MGA Product SRL

MIDDLE EAST

Selena Yapı Malzemeleri Ltd.
Polyfoam Yalitim Sanayi ve Tic Ltd.

2008

listed on

WSE

Listed on the Warsaw
Stock Exchange



ЛАБОРАТОРИЯ

ФОРМУЛА УСПЕХА ТАМ, ГДЕ ТЕХНОЛОГИИ ВСТРЕЧАЮТСЯ С ТВОРЧЕСТВОМ

Инновации, которые являются трамплином в будущее нашего бизнеса - это плод коллективных усилий отдела исследований и разработок нашей компании. Лаборатория Selenia прорабатывает решения, которые открывают новые горизонты на строительном рынке, в то же время постоянно совершенствуя существующие продукты для удовлетворения потребностей профессионалов. Отдел исследований и разработок Selenia полагается на ежедневный творческий вклад почти 50 людей в лабораториях в Польше, Турции, Китае и Италии. Для наших исследователей технологии - это не только профессиональная задача, но и их страсть.

Сеть наших научно-исследовательских лабораторий позволяет нам максимизировать результаты проведенных анализов и делиться экспертизой, идеями и опытом, полученными в разнообразных условиях. Selenia Group на постоянной основе сотрудничает с научными специалистами и исследовательскими учреждениями.

В знак признания этих усилий мы получили Грант от программы «Горизонт-2020» ЕС, который финансирует и продвигает инновации в сфере научных исследований.

Креативность и технологические ноу-хау, предоставляемые отделом исследований и разработок, являются ключевыми элементами успешного развития нашей компании. Если новые решения окажутся новаторскими, они успешно коммерциализируются соответствующими подразделениями.



СОДЕРЖАНИЕ

НАДЕЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ

TYTAN Professional ULTRA FAST 70 пена профессиональная	9
TYTAN Professional 65 пена профессиональная	9
TYTAN Professional 65 пена профессиональная зимняя	9
TYTAN Professional 65 UNI пена профессиональная	10
TYTAN Professional 65 UNI пена профессиональная зимняя	10
TYTAN Professional LowEx 60 пена профессиональная	10
TYTAN Professional LowEx 60 пена профессиональная зимняя	10
TYTAN Professional GUN пена профессиональная	11
TYTAN Professional GUN пена профессиональная зимняя	11
TYTAN Professional Для Окон и Дверей пена профессиональная всесезонная	11
TYTAN Professional B1 пена профессиональная	11
TYTAN Professional STD пена монтажная ЭРГО	12
TYTAN Professional STD пена монтажная ЭРГО всесезонная	12
TYTAN Professional Lexu пена монтажная всесезонная	12
TYTAN Professional Для окон и дверей пена монтажная всесезонная	12
TYTAN Professional THERMOSPRAY Напыляемая теплоизоляция профессиональная	13

ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ

TYTAN Professional Быстрый многоцелевой пено-клей 60 секунд	14
TYTAN Professional Пено-клей универсальный	14
TYTAN Professional BOND клей строительный многоцелевой	14
TYTAN Professional Клей для систем теплоизоляции быстросхватывающий IS 13	15
TYTAN Professional Пено-клей для теплоизоляции STYRO 753	15
TYTAN Professional KDT 12 Пено-клей для кровли	15
TYTAN Professional Клей для кладки блоков	15

ГЕРМЕТИКИ

TYTAN Professional Сравнительная таблица применения герметиков	16
TYTAN Professional Сравнительная таблица применения клеев	17
TYTAN Professional Герметик силиконовый универсальный	18
TYTAN Professional Герметик силиконовый санитарный	18
TYTAN Professional Герметик силиконовый санитарный Turbo UPG	18
TYTAN Professional Герметик силиконовый санитарный UPG	18
TYTAN Professional Герметик силиконовый для аквариумов и стекла	19
TYTAN Professional Герметик силиконовый высокотемпературный	19
TYTAN Professional Герметик силиконовый нейтральный Neutral Pro	19
TYTAN Professional Герметик силиконакриловый для Кухни и ванной	19
TYTAN Professional Герметик для вентиляционных каналов	20
TYTAN Professional Герметик силикатный для каминов	20
TYTAN Professional Герметик акриловый	20
TYTAN Professional Герметик для дерева и паркета	20
TYTAN Professional Герметик акриловый морозостойкий	21
TYTAN Professional Герметик акриловый малярный	21
TYTAN Professional Очиститель силикона	21
TYTAN Professional Герметик полиуретановый PU 25	22
TYTAN Professional Герметик полиуретановый PU 40	22
TYTAN Professional Полиуретановый клей-герметик PU 45	22
TYTAN Professional Герметик акриловый для дерева "Теплый шов"	22

TYTAN Professional EUROWINDOW

линейка продуктов для оконного монтажа

TYTAN Professional EUROWINDOW Герметик акриловый внутренний пароизоляционный	23
TYTAN Professional EUROWINDOW Герметик акриловый наружный паропроницаемый	23
TYTAN Professional EUROWINDOW Герметик силиконовый для окон и дверей	23
TYTAN Professional Клей-герметик для окон ПВХ	23
TYTAN Professional EUROWINDOW Очиститель для пвх №10	24
TYTAN Professional EUROWINDOW Очиститель для пвх №20	24
TYTAN Professional EUROWINDOW Очиститель для пвх №5	24
TYTAN Professional EUROWINDOW Клей цианоакрилатный Super Fix	24

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

TYTAN Professional Герметик для экстренного ремонта кровли X-TREME	25
TYTAN Professional Герметик специализированный для кровли	25
TYTAN Professional Герметик каучуковый для кровли	25
TYTAN Professional Герметик битумно-каучуковый для кровли	25
TYTAN Professional Герметик битумный для кровли металлической	26
TYTAN Professional Герметик для кровли WATER STOP	26
TYTAN Professional Лента битумная для кровли RS TAPE	26
TYTAN Professional Flexi Gum Жидкая резина	26
TYTAN Professional Гидроизоляционная мастика TRACK-R PU COAT 710	27
TYTAN Professional Грунтовка TRACK-R PU PRIMER C	27
TYTAN Professional Финишное покрытие TRACK-R PU TOP COAT	27

СИСТЕМА МОНТАЖА ГКЛ

TYTAN Professional Пено-клей для гипсокартона	29
TYTAN Professional Система выравнивания ГКЛ на основе клипс и клиньев	29
TYTAN Professional Шпатлевка для заделки швов ГКЛ	29
TYTAN Professional Герметик акриловый для гипсокартона	29

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ СТОЛЯРОВ

TYTAN Professional ПВА клей для древесины	31
TYTAN Professional Quick FIX Двухкомпонентный цианоакрилатный клей	31
TYTAN Professional PUR 530 Полиуретановый клей для монтажных работ	31
TYTAN Professional PU Express Fix Полиуретановый монтажный клей	31

МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ

TYTAN Professional Клей монтажный на основе МС-полимеров Fix ² GT	32
TYTAN Professional Клей монтажный Fix ² Instant Invisible (Мгновенный невидимый)	32
TYTAN Professional Клей-герметик на основе МС-полимеров Fix ² Elastic	32
TYTAN Professional Клей-герметик на основе МС-полимеров Fix ² Clear	32
TYTAN Professional Клей монтажный на основе МС-полимеров Gallop Fix	33
TYTAN Professional Клей монтажный Classic Fix	33
TYTAN Professional Клей монтажный Hydro Fix	33
TYTAN Professional Клей монтажный Multi-use	33
TYTAN Professional Клей монтажный Heavy Duty	34
TYTAN Professional Клей монтажный Декор Экспресс	34
TYTAN Professional Клей монтажный для зеркал	34
TYTAN Professional Клей монтажный Панели и Молдинги	34
TYTAN Professional Клей монтажный Керамика и Камень	35
TYTAN Professional Клей монтажный Дерево и Декор 604	35
TYTAN Professional Клей монтажный №601 Универсальный	35
TYTAN Professional Клей монтажный №901 Сверхпрочный	35

СОДЕРЖАНИЕ

TYTAN Professional Клей монтажный №604 Эко	36
TYTAN Professional Клей монтажный №910 для Панелей и Молдингов	36
TYTAN Professional Клей монтажный №930 для зеркал	36
TYTAN Professional Клей монтажный №915 для ванных комнат	36
TYTAN Professional Contact Fix 888 контактный клей	37

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

TYTAN Professional Клей для дерева, фанеры и паркета (каучуковый)	38
TYTAN Professional Клей для всех видов паркета (2-компонентный)	38
TYTAN Professional Эластичный пробковый герметик	38
TYTAN Professional Гель для стыков ламината	39
TYTAN Professional Холодная сварка для напольных покрытий	39
TYTAN Professional Клей для напольных пробковых покрытий	39
TYTAN Professional Клей для линолеума и ковролина	39

ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР

TYTAN Professional Анкер химический универсальный EV-I	40
TYTAN Professional Набор Анкер химический на полиэстеровой основе 300 мл, 2 смесителя, 4 шпильки M8x110, 4 гильзы	41
TYTAN Professional Набор Анкер химический на полиэстеровой основе 165 мл, 1 смеситель, 2 шпильки M8x110, 2 гильзы	41
TYTAN Professional Анкер химический ампула EVOCAP STANDARD	42
TYTAN Professional Анкер химический ампула EVOCAP EXTREME	42
TYTAN Professional Статический смеситель для химического анкера	43

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГЕРМЕТИКИ

TYTAN Professional Герметик Акриловый Противопожарный B1	44
TYTAN Professional Герметик Силиконовый Противопожарный B1	44

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ

TYTAN Euro-line 65 пена профессиональная	45
TYTAN Euro-line 65 пена профессиональная зимняя	45
TYTAN Euro-line GUN пена профессиональная	45
TYTAN Euro-line GUN пена профессиональная зимняя	45
TYTAN Euro-line B1 пена профессиональная	45

ГЕРМЕТИКИ

TYTAN Euro-line Герметик силиконовый универсальный	46
TYTAN Euro-line Герметик силиконовый санитарный	46
TYTAN Euro-line Герметик акриловый	46
TYTAN Euro-line Герметик силиконовый нейтральный	46

КЛЕИ ДЛЯ ОБОЕВ

TYTAN Euro-line Клей обойный Универсал	47
TYTAN Euro-line Клей обойный Флизелин	47
TYTAN Euro-line Клей обойный Винил	47
TYTAN Euro-line Клей полимерный Евродекор	47

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ДОМАШНИХ МАСТЕРОВ

ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ

Hauser 65 всесезонная профессиональная полиуретановая пена	48
Hauser PRO всесезонная профессиональная полиуретановая пена	48
Hauser BASE всесезонная монтажная полиуретановая пена	48
Hauser W&D всесезонная монтажная полиуретановая пена	48

ГЕРМЕТИКИ

Hauser Герметик силиконовый универсальный UNI	49
Hauser Герметик силиконовый нейтральный	49
Hauser Герметик силиконовый санитарный SANI	49
Hauser Герметик акриловый ACRI	49

МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ

Hauser Клей строительный универсальный №601	50
Hauser Клей строительный универсальный ЭКО №604	50
Hauser Клей строительный сверхпрочный №901	50
Hauser Клей строительный для панелей и молдингов №910	50
Hauser Клей строительный для пенополистирола	51
Hauser Клей строительный универсальный прозрачный	51
Hauser Клей строительный универсальный белый	51
Hauser Клей для ткани	51

КЛЕИ ДЛЯ ОБОЕВ

Hauser Клей универсальный для обоев	52
Hauser Клей для бумажных обоев	52
Hauser Клей для виниловых обоев	52
Hauser Клей для обоев на флизелиновой основе	52
Hauser Клей для стеклообоев	53
Hauser Клей для фотообоев	53

НАДЕЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОП МАТЕРИАЛЫ

TYTAN Professional Лента самоклеющаяся Серпанка	54
TYTAN Professional Холостянка, лента для заделки стыков гипсокартона	54
TYTAN Professional Укрывные пленки	55
TYTAN Professional Лента малярная	55
TYTAN Professional Мягкий воск	55
TYTAN Professional Эмаль для керамики	55
TYTAN Professional ЭКО очиститель для монтажной пены	56
Hauser Очиститель для полиуретановой пены	56
TYTAN Professional Уплотнитель для окон, профиль D	56
TYTAN Professional Уплотнитель для окон, профиль E	56
TYTAN Professional Уплотнитель для окон, профиль P	56
TYTAN Professional Art of the colour краска аэрозольная	57
TYTAN Professional Средство против плесени и грибка FG-2	57
TYTAN Professional Средство против плесени и грибка FG-1	57
TYTAN Professional TL-40 техническая смазка-аэрозоль	58
TYTAN Professional Caliber 30 пистолет для пены	58
TYTAN Professional Pro Grafite пистолет для пены	58



ULTRA FAST 70

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА

ПРЕИМУЩЕСТВО

НА СТАРТЕ!

70 л
ВЫХОД

1,5 ч ВРЕМЯ
ПОЛНОГО
ОТВЕРЖДЕНИЯ

**НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
ПЕН ULTRA**



ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ОТВЕРЖДЕНИЯ 1,5 ч



ПРЕВОСХОДНАЯ
СТРУКТУРА



ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



tytan-professional.ru

TYTAN Professional ULTRA FAST 70 пена профессиональная

Описание

Уникальная высокопроизводительная (до 77 л) профессиональная монтажная пена нового поколения. Не имеет аналогов на рынке*. Обеспечивает качественный и ультрабыстрый монтаж окон и дверей. Благодаря новому поколению пен ULTRA время работы монтажника значительно сокращается - предварительное время обработки пены составляет от 10 минут, а полная полимеризация наступает уже через 1,5 часа.

*В ассортименте пен Tytan Professional

Характеристики

Температура применения от +5 °C до +30 °C
Температура баллона от +10 °C до +30 °C
Время предварительной обработки 10 мин
Низкое вторичное расширение от 30 % до 50 %
Время полной полимеризации 1,5 ч
Класс огнестойкости (DIN 4102) B3
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Выход до 77 л
Летняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 870 мл	12	672

TYTAN Professional 65 пена профессиональная

Описание

Первая в мире профессиональная монтажная пена с производительностью до 65 литров. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.

Характеристики

Температура применения от +5 °C до +30 °C
Температура баллона от +10 °C до +30 °C
Время предварительной обработки до 30 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Низкое вторичное расширение от 70 % до 100 %
Класс огнестойкости (DIN 4102) B3
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Выход до 65 л
Летняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional 65 пена профессиональная зимняя

Описание

Первая в мире профессиональная монтажная пена с производительностью до 65 литров. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.

Характеристики

Температура применения от -10 °C до +30 °C
Температура баллона от 0 °C до +30 °C
Время предварительной обработки до 30 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Низкое вторичное расширение от 50 % до 80 %
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Выход до 65 л
Зимняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional 65 UNI пена профессиональная

Описание

Высококачественная универсальная пена для профессионалов с отличной структурой и выходом до 55. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.

Характеристики

Температура применения от +5 °C до +30 °C
Температура баллона от +10 °C до +30 °C
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Вторичное расширение 80 - 100 %
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Выход до 55 л
Летняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional 65 UNI пена профессиональная зимняя

Описание

Высококачественная универсальная пена для профессионалов с отличной структурой и выходом до 55 л. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.

Характеристики

Температура применения от -10 °C до +30 °C
Температура баллона от +10 °C до +30 °C
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Вторичное расширение 70 - 100 %
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Выход до 55 л
Зимняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional LowEx 60 Пена профессиональная

Описание

Профессиональная монтажная пена с высокой производительностью, низким вторичным расширением и быстрым отверждением. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции. Особенно рекомендуем для установки дверей и откосов.

Характеристики

Низкое вторичное расширение 30-60%
Температура применения от +5 °C до +30 °C
Температура баллона от +10 °C до +30 °C
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Выход до 55 л
Летняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional LowEx 60 Пена профессиональная зимняя

Описание

Профессиональная монтажная пена с высокой производительностью, низким вторичным расширением и быстрым отверждением. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции. Особенно рекомендуем для установки дверей и откосов.

Характеристики

Низкое вторичное расширение 40-70%
Температура применения от -10 °C до +30 °C
Температура баллона от +5 °C до +30 °C
Время предварительной обработки до 30 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Выход до 55 л
Зимняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional GUN пена профессиональная

Описание

Высококачественная профессиональная монтажная пена с отличной структурой и коротким временем отверждения. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.

Характеристики

Температура применения от +5 °С до +30 °С
Температура баллона от +15 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Вторичное расширение 60 - 90 %
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Выход до 42 л
Летняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional GUN пена профессиональная зимняя

Описание

Высококачественная профессиональная монтажная пена с отличной структурой и коротким временем отверждения. Применяется при профессиональном монтаже окон и дверей для термо- и звукоизоляции.

Характеристики

Температура применения от -10 °С до +30 °С
Температура баллона от +10 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Вторичное расширение 110 - 170 %
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Выход до 42 л
Зимняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional Для Окон и Дверей пена профессиональная всесезонная

Описание

Профессиональная монтажная пена, для использования при установке окон и дверей, а также заполнения проемов. Имеет отличную адгезию к большинству поверхностей и низкое расширение.

Характеристики

Температура применения от -10 °С до +30 °С
Температура баллона от +10 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Вторичное расширение 60 - 90 %
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Выход до 42 л
Всесезонная версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional B1 пена профессиональная

Описание

Высококачественная профессиональная полиуретановая пена для монтажа, изоляции и герметизации конструкций с повышенным классом огнестойкости.

Характеристики

Цвет Розовый
Класс огнестойкости B1
Температура применения от +10 °С до +30 °С
Температура баллона от +10 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Вторичное расширение 90 - 120 %
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Выход до 42 л
Класс огнестойкости B1
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional STD пена монтажная ЭРГО

Описание

Высококачественная бытовая полиуретановая пена для монтажа, изоляции, герметизации конструкций и заполнения зазоров и трещин, с инновационным трубкой-аппликатором ЭРГО.

Характеристики

Производительность баллон 500 мл до 25 л
Температура применения от +5 °С до +30 °С
Температура баллона от +10 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

500мл = 25 л
Летняя версия
Для ручного применения



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 500 мл	12	780

TYTAN Professional Lexy пена монтажная всесезонная

Описание

Velm бытовая пена с высокой производительностью, низким вторичным расширением и быстрым отверждением. Возможно применение при любом положении баллона (при температуре баллона от 15°С).

Характеристики

Производительность Баллон 750 мл до 60 л
Баллон 300 мл до 20 л
Температура применения от -10 °С до +30 °С
Температура баллона от +5 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Для ручного применения
Любое положение баллона



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 300 мл	12	936
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional STD пена монтажная ЭРГО всесезонная

Описание

Высококачественная бытовая полиуретановая пена для для монтажа, изоляции, герметизации конструкций и заполнения зазоров и трещин с инновационным трубкой-аппликатором ЭРГО.

Характеристики

Производительность до 45 л
Температура применения от -10 °С до +30 °С
Температура баллона от +15 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 60 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Выход до 45 л
Всесезонная версия
Для ручного применения



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional Для окон и дверей пена монтажная всесезонная

Описание

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена с трубкой-аппликатором для использования при установке окон и дверей, а также заполнения проемов. Имеет отличную адгезию к большинству поверхностей и низкое расширение.

Характеристики

Температура применения от -10 °С до +30 °С
Температура баллона от +10 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Вторичное расширение 160 - 200 %
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Выход до 40 л
Готовая к применению монтажная пена с трубкой-аппликатором



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Professional THERMOSPRAY Напыляемая теплоизоляция профессиональная

Описание

Однокомпонентный, готовый к применению самоклеящийся изоляционный материал на основе полиуретана. Продукт обладает высоким уровнем адгезии к различным поверхностям: дерево, металл, кирпич, бетон, пенополистирол. Поставляется в стандартных баллонах для ПУ пены со специальной запатентованной распылительной насадкой TY-JET®, которая позволяет теплоизолировать большие площади и множество стандартных и нестандартных участков.

Характеристики

Температура применения от +5 °С до +30 °С
 Температура баллона от +15 °С до +30 °С
 Время отверждения одного слоя до 30 мин
 Время полного отверждения 24 ч
 Коэффициент теплопроводности (λ) < 0,025 Вт/(м*К)
 Цвет желтый
 Звукоизоляция 62 Дб
 Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Производительность (зона покрытия):
 до 2 м² при толщине слоя 3 см
 Летняя версия
 Под пистолет

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672



TYTAN Professional Быстрый многоцелевой пено-клей 60 Секунд

Описание

Быстрый многоцелевой полиуретановый клей, обладающий быстрым начальным схватыванием после 60 секунд без расширения, что позволяет комфортно монтировать вертикальные и горизонтальные элементы.

Клей обладает высокой степенью адгезии к большинству строительных материалов: утеплители, газобетон, гипсокартон, OSB, декоративные элементы и т. д.

Характеристики

Выход: 750 мл - ≥40 м. п. клеевой полосы

300 мл - ≥11м. п. клеевой полосы

Температура использования от 0 °C до +35 °C

Температура баллона от +5 °C до +35 °C

Время корректировки/открытое время 2-5 мин

Первичное схватывание:

*легкие элементы — от 60 сек

*тяжелые элементы — от 120 сек

Цвет белый с желтым оттенком

Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Первичное схватывание через 60 секунд

Отсутствует вторичное расширение

Универсальность применения

Подходит для большинства строительных материалов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 750 мл	12	672
Аэрозольный баллон 300 мл	12	936

TYTAN Professional Пено-клей Универсальный

Описание

Многоцелевой пено-клей обладает высокой степенью адгезии к большинству строительных материалов: утеплители, газобетон, гипсокартон, OSB, декоративные элементы и т. д.

Характеристики

Выход ≥ 40 м. п. клеевой полосы

Температура использования от 0 °C до +30 °C

Температура баллона от +10 °C до +30 °C

Время корректировки < 15 мин

Открытое время < 5 мин

Первичное схватывание 2 ч

Цвет серый

Срок годности 12 мес

Особенности продукта

1 баллон = 25 кг сухой смеси

Подходит для большинства строительных материалов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 750 мл	12	672

TYTAN Professional Bond Клей строительный многоцелевой

Описание

Многоцелевой пено-клей обладает высокой степенью адгезии к большинству строительных материалов: утеплители, газобетон, гипсокартон, OSB, декоративные элементы и т. д.

Характеристики

Выход ≥40 м.п. клеевой полосы

Температура применения от 0 °C до +30 °C

Температура баллона от +10 °C до +30 °C

Время корректировки <15 мин

Открытое время <5 мин

Первичное схватывание 2 ч

Цвет серый

Срок годности 12 мес

Особенности продукта

1 баллон = 25 кг сухой смеси

Продукт подходит для большинства строительных материалов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 750мл	12	672

TYTAN Professional

Клей для систем теплоизоляции быстросхватывающий IS 13

Описание

Клей IS 13 рекомендуется для монтажа всех теплоизоляционных плит (EPS/XPS, PIR, PUR, минеральная вата, пеностекло) в системах теплоизоляции СФТК (ETICS). Данный клей способен компенсировать неровности основания до 30 мм.

Характеристики

Выход ≥ 60 м. п. клеевой полосы
Температура использования от 0 °C до +30 °C
Температура баллона от +10 °C до +30 °C
Время корректировки ≤ 10 мин
Открытое время 5 мин
Установка дюбелей через 2 ч
Цвет серый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Выход: от 6 м² до 10 м² утепляемой поверхности
Отсутствует вторичное расширение
Снижение мостиков холода
Монтаж дюбелей через 2 ч
Устойчив к ветру
Компенсация неровностей основания до 30 мм



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 870 мл	12	672

TYTAN Professional

Пено-клей для теплоизоляции STYRO 753

Описание

Полиуретановый клей STYRO 753 рекомендуется для установки теплоизоляционных плит на фасады, кровли, фундаменты.

Характеристики

Выход ≥ 50 м клеевой полосы
Температура использования от 0 °C до +30 °C
Температура баллона от +10 °C до +30 °C
Время корректировки ≤ 15 мин
Открытое время ≤ 5 мин
Установка дюбелей через 2 ч
Цвет голубой
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Отсутствует вторичное расширение
Выход от 6 м² до 14 м² утепляемой поверхности
Подходит для большинства теплоизоляционных плит
Снижение мостиков холода
Монтаж дюбелей через 2 ч



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 750 мл	12	672

TYTAN Professional

KDT 12 Пено-клей для кровли

Описание

Уникальное решение для монтажа пенополистирола (EPS), экструдированного пенополистирола (XPS), PIR плиты, ПВХ и EPDM мембран, минеральной ваты высокой плотности и других теплоизоляционных материалов на плоские кровли.

Характеристики

Выход 50 м. п. клеевой полосы
Температура применения от -5 °C до +30 °C
Температура баллона от +5 °C до +30 °C
Время корректировки ≤ 15 мин
Открытое время ≤ 10 мин
Первичное схватывание 1-2 ч
Механическое крепление через 2 ч
Время полного отверждения 24 ч
Теплопроводность 0,035 Вт/(м·K)
Класс огнестойкости F/B3

Особенности продукта

Выход: до 13 м² утепляемой поверхности
Отсутствие вторичного расширения
Устойчив к ветровым нагрузкам
Возможность применения от -5 °C
Превосходная адгезия к таким материалам и основаниям как: бетон, EPS, XPS, битумные мембраны, кирпич, штукатурка, дерево, металл, твердое ПВХ, минеральная вата, PUR/PIR.



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 750 мл	12	672

TYTAN Professional

Клей для кладки блоков

Описание

Клей для кладки предназначен для возведения несущих и ненесущих стен из газобетонных блоков. Данный продукт рекомендуется к применению на территории РФ, согласно заключению от ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко.

Характеристики

Выход (полоса 0 2-3 см) ≥ 60 м. п. клеевой полосы
Температура использования от -10 °C до +30 °C
Температура баллона от +10 °C до +30 °C
Время корректировки ≤ 3 мин
Открытое время ≤ 3 мин
Первичное схватывание 2 ч
Полное отверждение 24 ч
Цвет светло-серый
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Отсутствует вторичное расширение
1 баллон ≥ 50 кг сухой смеси
Применение от -10 °C
Сертифицирован для применения в несущих и ненесущих стенах
Огнестойкость несущих стен — REI 180
Огнестойкость ненесущих стен — EI90
Долговечность более 100 лет*

* - протестировано Технологическим Университетом в г.Брно



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 870 мл	12	672



Силиконовые кислотные						Силико- новые нейтральные	Силико- акриловые
Универсальный	Санитарный	Санитарный UPG	Turbo UPG	Для аквариумов	Высокотемпературный	Neutral Pro	Силиконакриловый для кухни и ванной

Применение								
Внутри	++	++	++	++	++	++	++	++
Снаружи	++	++	++	++	++	++	++	++
Влажные зоны	+	++	++	++	+	+	++	++
Алюминий	+	+	+	++	++	++	++	+
Нержавеющая сталь	+	+	+	+	++	++	++	+
Керамика	++	++	++	++	+	++	++	+
Стекло	++	++	++	++	+	++	++	+
Дерево	++	++	++	++	++	++	++	++
ПВХ	+	+	+	++	+	++	++	++
Натуральный камень	-	-	-	-	-	++	+	-
Кирпич	-	-	-	-	+	++	++	++
Бетон	-	-	-	-	-	++	+	++
Штукатурка	-	-	-	-	-	++	++	++
Клинкер	+	+	+	++	++	++	++	+

+ - подходит ++ - рекомендуется

- - не рекомендуется



КЛЕИ

	МС-полимер					На основе синтетических каучуков					На основе акриловой дисперсии			
	Fix² GT	Fix² Instant Invisible	Fix² Clear	Fix² Elastic	Gallop Fix	Classic Fix	Heavy Duty	Multi-Use	Панели и Молдинги	Для Зеркал	Hydro Fix	Декор Экспресс	Дерево и Декор 604	Керамика и Камень
Основное преимущество	Высокое начальное схватывание, сверхпрочный	Высокое начальное схватывание, прозрачный	Клей-герметик прозрачный	Клей-герметик	Быстросохнущий	Прозрачный	Может применяться при -20°C	Универсальный	Универсальный	Безопасен для зеркал	Прозрачный	Быстрое начальное схватывание	Универсальный	Высокая сила схватывания
Применение														
Внутри	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Снаружи	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
Влажные зоны	++	++	++	++	++	+	+	+	+	++	-	+	+	+
Ограничения	-	-	-	-	-	Поверхности, чувствительные к растворителям	Поверхности, чувствительные к растворителям	Поверхности, чувствительные к растворителям	Поверхности, чувствительные к растворителям	Поверхности, чувствительные к растворителям	Одно из оснований должно быть влажным	Одно из оснований должно быть влажным	Одно из оснований должно быть влажным	Одно из оснований должно быть влажным
Дерево	++	++	++	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++	++
Полистирол	++	++	++	++	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++
Металл	++	++	++	++	++	+	++	++	++	+	+	+	+	+
Стекло	++	++	++	++	++	++	+	+	+	++	+	+	+	+
Зеркала	++	++	++	++	++	-	-	-	-	++	-	-	-	-
ПВХ	++	++	++	++	++	++	++	++	++	+	+	+	+	+
Керамика	++	++	++	++	++	+	+	+	+	++	+	+	+	++
Натуральный камень	++	++	++	++	++	-	-	-	-	-	+	+	+	++

- подходит

- рекомендуется

- не рекомендуется

TYTAN Professional Герметик силиконовый универсальный

Описание

Универсальный силиконовый герметик на кислотной основе. Для широкой сферы применения в строительстве и быту.

Характеристики

Модуль 100 % удлинения
0,4 МПа
Удлинение на разрыв
300 %
Способность к движению +20 %
Твердость по Шору А 24
Термостойкость
от -40 °С до +100 °С
Цвета белый, бесцветный,
серый, коричневый, черный
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Для широкого спектра работ
Внутри/снаружи
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 80 мл	10	2050
Картридж, 280 мл	12	1440
Туба, 600 мл	12	1152

TYTAN Professional Герметик силиконовый санитарный

Описание

Санитарный силиконовый герметик с фунгицидом на кислотной основе. Для применения в зонах повышенной влажности с риском возникновения грибка и плесени.

Характеристики

Модуль 100 % удлинения
0,25 МПа
Удлинение на разрыв
650 %
Способность к движению +20 %
Твердость по Шору А 12
Термостойкость
от -40 °С до +100 °С
Цвета белый, бесцветный, серый
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Содержит противогрибковые добавки
Для влажных зон
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 80 мл	10	2050
Картридж, 280 мл	12	1440
Туба, 600 мл	12	1152

TYTAN Professional Герметик силиконовый санитарный TURBO UPG

Описание

Санитарный силиконовый герметик с фунгицидом на кислотной основе. Продукт содержит противогрибковое средство длительного действия (UPG - UPPER PROTECTION GRADE). Обеспечивает 10 лет защиты от грибков, плесени и бактерий. Всего 2 часа после нанесения – продукт устойчив к воздействию воды.

Характеристики

Твердость по Шору А (ISO 868) 16 - 21
Термостойкость от -40 °С до +100 °С
Время образования поверхностной пленки 5-20 мин
Рабочее время 5-10 мин
Скорость отверждения 2-3 мм/24 ч
Цвет белый, бесцветный

Особенности продукта

Идеален для санитарных зон
10 лет без плесени и грибка
Водонепроницаемость через 2 часа



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440

TYTAN Professional Герметик силиконовый санитарный UPG

Описание

Санитарный силиконовый герметик с фунгицидом на кислотной основе. Благодаря специальной формуле замедляет вымывание противогрибкового средства из шва, обеспечивая гарантированную защиту в течение 10 лет.

Характеристики

Модуль 100 % удлинения 0,45 ± 0,5 МПа
Удлинение на разрыв 125 ± 10 %
Способность к движению 20 %
Твердость по Шору А 20
Термостойкость от -40 °С до +100 °С
Цвета белый, бесцветный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Содержит противогрибковые добавки
Для влажных зон
10 лет гарантии
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	6	1440

TYTAN Professional
Герметик силиконовый для аквариумов и стекла
Описание


TYTAN Professional Герметик силиконовый для аквариумов и стекла. Однокомпонентный, эластичный герметик на кислотной основе, отверждающийся под воздействием влажности воздуха, предназначен для герметизации и соединения швов, а также для защиты от влажности.

Характеристики

Модуль 100 % удлинения $0,45 \pm 0,05$ МПа
 Удлинение на разрыв 113 ± 7 %
 Способность к движению 20 %
 Твердость по Шору А 24 ± 2
 Термостойкость от -50 °C до $+180$ °C
 Цвет бесцветный
 Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для аквариумов и террариумов
 Безвреден для обитателей
 Устойчив к химическому воздействию

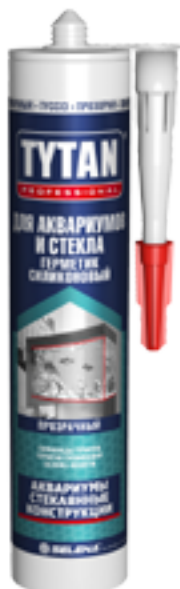

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик силиконовый высокотемпературный
Описание

Силиконовый герметик на кислотной основе для герметизации швов, подверженных воздействию высоких температур.

Характеристики

Модуль 100 % удлинения $0,45 \pm 0,05$ МПа
 Удлинение на разрыв 112 ± 7
 Способность к движению 20 %
 Твердость по Шору А 27 ± 3
 Термостойкость от -65 °C до $+260$ °C (кратковременно до $+315$ °C)
 Цвет красный
 Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для швов, подверженных высоким температурам (двигатель)
 Температурустойчивость до $+315$ °C



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440

TYTAN Professional
Герметик силиконовый нейтральный Neutral Pro
Описание

Силиконовый герметик на нейтральной основе. Для широкой сферы применения в строительстве и быту. Отлично подходит для использования при монтаже окон.

Характеристики

Модуль 100 % удлинения (ISO 8339) $0,40$ МПа
 Способность к движению 25 %
 Удлинение на разрыв 80 ± 30 %
 Твердость по Шору А 25 ± 2
 Термостойкость от -50 °C до $+150$ °C
 Цвета белый, бесцветный
 Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Безопасен для природных материалов
 Без запаха
 Внутри/снаружи
 Устойчив к УФ
 Идеален для монтажа окон



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440
Туба, 600 мл	12	1152

TYTAN Professional
Герметик силикоакриловый для Кухни и ванной
Описание


Санитарный силикоакриловый герметик с фунгицидом. Для герметизации соединений в душевых кабинах, ванных комнатах, кухнях и элементов сборного типа из бетона.

Характеристики

Плотность $1,28 \pm 0,02$ гр/см³ (белый)
 $1,04 \pm 0,02$ гр/см³ (бесцветный)
 Время образования пленки до 25 мин (белый) до 40 мин (бесцветный)
 Время отверждения 2 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
 Температура применения от $+5$ °C до $+40$ °C (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)
 Термостойкость от -20 °C до $+60$ °C
 Цвета белый, бесцветный
 Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для влажных зон
 Содержит противогрибковые добавки
 Можно окрашивать
 Без запаха

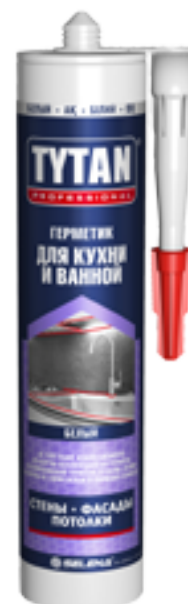

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional Герметик для вентиляционных каналов

Описание

Акриловый герметик для герметизации вентиляционных каналов из оцинкованных металлических листов и других элементов из цинка в различных областях строительства и промышленности.

Характеристики

Плотность $1,54 \pm 0,02$ гр/см³
Образование пленки от 25 до 40 мин
Время отверждения около 1 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Температура применения от +5 °C до +40 °C (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)
Термостойкость от -20 °C до +80 °C
Цвет серый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Вентиляционные каналы
Оцинкованный металл
Можно окрашивать
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440

TYTAN Professional Герметик силикатный для каминов

Описание


Огнестойкий силикатный герметик. Предназначен для долговременных ремонтов и заполнения щелей, трещин и стыков в каминах, печах, топках и дымоходах.

Характеристики

Плотность $1,92 \pm 0,02$ г/см³
Время отверждения 2-3 мм/сутки, зависит от глубины щели и окружающей температуры
Температура применения от +5 °C до +40 °C
РН около 12
Термостойкость до +1500 °C
Цвет темно-серый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Герметизация каминов и печей
Температуροустойчивость до 1500 °C
Долговечный

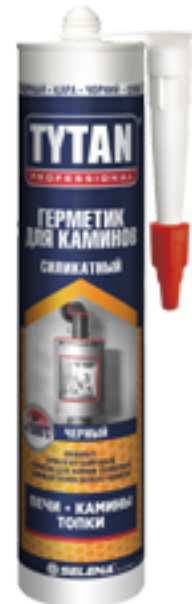

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440

TYTAN Professional Герметик акриловый

Описание

Акриловый герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям внутри и снаружи помещения.

Характеристики

Плотность $1,70 \pm 0,01$ гр/см³
Образование пленки до 12 мин
Время отверждения 1 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Температура применения от +5 °C до +40 °C (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)
Термостойкость от -25 °C до +80 °C
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для заполнения щелей и трещин
Можно окрашивать
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440

TYTAN Professional Герметик для дерева и паркета

Описание


Акриловый герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации швов во всех деревянных элементах и поверхностях.

Характеристики

Модуль 100 % удлинения
 $0,35 \pm 0,05$ МПа
Способность к движению 12,5 %
Удлинение на разрыв 125 ± 25 %
Эластичное восстановление 30 ± 5 %
Твердость по Шору A 42 ± 2
Термостойкость от -20 °C до +80 °C
Цвета бук, дуб, ясень, махагон, венге, сосна, орех
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для любых деревянных оснований
Цвета соответствуют цветам дерева
Можно шлифовать, полировать, сверлить
Без запаха

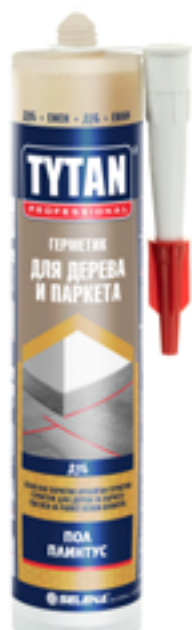

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440

TYTAN Professional Герметик акриловый морозостойкий

Описание

Акриловый герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям внутри и снаружи помещения. Продукт можно транспортировать и хранить при отрицательных температурах до -20 °С.

Характеристики

Плотность 1,67–1,69 г/см³
Образование пленки до 25 мин
Время отверждения 1 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Температура применения от +5 °С до +40 °С (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)
Термостойкость от -20 °С до +80 °С
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для заполнения щелей и трещин
Можно окрашивать
Без запаха



TYTAN Professional Герметик акриловый малярный

Описание

Акриловый герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям внутри и снаружи помещения. После нанесения герметик можно окрашивать уже через 120 минут.

Характеристики

Плотность 1,58 ± 0,02 г/мл
Время образования пленки 10–20 мин
Скорость отверждения 0,5–1,0 мм/24 ч
Температура применения от +5 °С до +40 °С (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)
Термостойкость от -20 °С до +80 °С
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для заполнения щелей и трещин
Можно окрашивать уже через 120 мин
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440

TYTAN Professional Очиститель силикона

Описание

Готовая паста для удаления отвердевшего и свежего силиконового герметика с различных поверхностей в строительстве, промышленности и домашнем хозяйстве.

Характеристики

Плотность 0,87 - 0,91 г/см³
Время очистки от герметика зависит от типа силиконового герметика, от толщины слоя и типа поверхности: от 30 мин (ткань) до 24 ч (строительные материалы)
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для удаления любых силиконовых герметиков
Прост в применении



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 80 мл	10	2050

TYTAN Professional Герметик полиуретановый PU 25

Описание

Однокомпонентный эластичный полиуретановый герметик обладает хорошей адгезией практически ко всем строительным поверхностям, под воздействием атмосферной влажности создает прочный и упругий шов.

Характеристики

Время образования пленки 60-120 мин
Прочность на разрыв 1-2 МПа
Удлинение на разрыв >500%
Диапазон температур эксплуатации от -40 °C до +80 °C
Твердость по Шору А 25-35
Цвет белый, черный, серый, коричневый, бежевый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Заполнение и герметизация швов (в том числе деформационных) фасадов, крыш, балконов и т. д.
Герметизация швов при монтаже оконных блоков
Герметизация пустот в конструкциях
Герметизация швов в полах без транспортной нагрузки



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба, 600 мл	12	1152

TYTAN Professional Герметик полиуретановый PU 40

Описание

Однокомпонентный высокомодульный полиуретановый герметик. Для строительных работ. Обладает хорошей адгезией практически ко всем строительным поверхностям, под воздействием атмосферной влажности создается прочный и упругий шов.

Характеристики

Время образования пленки 60-120 мин
Прочность на разрыв 1-2 МПа
Удлинение на разрыв >300%
Диапазон температур эксплуатации от -40 °C до +80 °C
Твердость по Шору А 30-40
Цвет белый, черный, серый, коричневый, бежевый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Устройство к деформационным швам.
Эластичное склеивание и монтаж элементов конструкций
Промышленная герметизация и склеивание (вентиляция, кондиционирование, автомобилестроение, производство контейнеров, автофургонов и т. д.)
Герметизация санитарно-технических изделий



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440
Туба, 600 мл	12	1152

TYTAN Professional Полиуретановый клей-герметик PU 45

Описание

Однокомпонентный, высокомодульный полиуретановый клей-герметик с высоким модулем упругости, отверждаемый под действием влаги окружающего воздуха.

Характеристики

Время образования пленки 40 мин
Прочность на разрыв 2,5 - 3,5 МПа
Удлинение на разрыв >500%
Диапазон температур эксплуатации от -40 °C до +80 °C
Твердость по Шору А 45 - 55
Цвет серый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Промышленная герметизация и склеивание (вентиляция, кондиционирование, автомобилестроение, производство контейнеров, автофургонов и т. д.)
Приклеивание конструктивных и декоративных элементов (плитка, плинтусы, бортики и т. д.)
Эластичное склеивание материалов (алюминий или алюминиевый композит, керамика, фиброцемент, дерево, металл и т. д.)
Герметизация усадочных швов в промышленных бетонных полах.



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба, 600 мл	12	1152

TYTAN Professional Герметик акриловый для дерева "Теплый шов"

Описание

Однокомпонентный, пластозластичный герметик, предназначенный для устройства наружных и внутренних швов в деревянном домостроении.

Характеристики

Плотность 1,43 ± 0,01 г/мл
Время образования пленки 25 - 50 мин
Рабочее время 15 - 20 мин
Скорость отверждения 0,5 - 1,0 мм/24ч
Стекание с вертикальных поверхностей +50 °C 0 - 3 мм
Температура применения от -25 °C до +40 °C
Цвета махагон, орех, сосна, дуб
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Можно применять при температурах до -25 °C
Малая усадка
Можно красить и шлифовать после отверждения
Возможность нанесения нескольких слоев после отверждения
Можно использовать внутри и снаружи
Доступен в различных цветах древесины



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба, 600 мл	12	1152

TYTAN Professional EUROWINDOW

Герметик акриловый внутренний пароизоляционный

Описание

Акриловый герметик предназначенный для монтажа внутреннего контура оконных, балконных и витражных конструкций.

Характеристики

Расход 135 г/п.м. для шва сечением 20 мм на 3,5 мм
Плотность 1,50 г/см³
Сопротивление паропропусканию, (м²*ч*Па)/мг, не менее 2,0
Максимально допустимая деформация монтажного шва, 15 %
Относительное удлинение при разрыве, не менее 300 %
Время образования поверхностной пленки 1 ч
Температура нанесения от -18 °С до 0 °С и от +5 °С до +35 °С
Температура эксплуатации от -40 °С до +80 °С
Срок годности 24 мес



Особенности продукта

Высокие пароизоляционные свойства
Высокая адгезия к различным поверхностям
Возможность работы при отрицательных температурах

Упаковка	Кол-во шт. на паллете
Пластиковое ведро, 7 кг	90

TYTAN Professional EUROWINDOW

Герметик акриловый наружный паропроницаемый

Описание

Акриловый герметик предназначенный для монтажа наружного контура оконных, балконных и витражных конструкций.

Характеристики

Расход 135 г/п.м. для шва сечением 20 мм на 3,5 мм
Плотность 1,58 г/см³
Сопротивление паропропусканию, (м²*ч*Па)/мг, не более 0,25
Максимально допустимая деформация монтажного шва, 15 %
Относительное удлинение при разрыве, не менее 300 %
Время образования поверхностной пленки 1 ч
Температура нанесения от -18 °С до 0 °С и от +5 °С до +35 °С
Температура эксплуатации от -40 °С до +80 °С
Срок годности 24 мес



Особенности продукта

Высокие пароизоляционные свойства
Высокая адгезия к различным поверхностям
Возможность работы при отрицательных температурах

Упаковка	Кол-во шт. на паллете
Пластиковое ведро, 7 кг	90

TYTAN Professional EUROWINDOW

Герметик силикоакриловый для окон и дверей

Описание

Силикоакриловый герметик для герметизации швов при отделке оконного проема, откосных работ, стыков между окном ПВХ и откосом, дверных блоков, а также герметизации алюминиевых конструкций, швов в ванных комнатах, стыков между различными элементами (кирпич, цемент, алюминий ПВХ и т.д.).

Характеристики

Плотность 1,05 г/см³
Время образования поверхностной пленки, 35 мин
Время высыхания 5 мм за 24 ч, в зависимости от климатических условий и толщины слоя герметика
Температура применения от +5 °С до +50 °С
Температура эксплуатации от -10 °С до +80 °С
Цвет белый
Срок годности 24 мес



Особенности продукта

Окна/двери/сайдинг
Можно окрашивать
Без запаха

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440

TYTAN Professional

Клей-герметик для окон ПВХ

Описание

Клей ПВХ на основе виниловой смолы. Предназначен для соединения и герметизации окон и откосов, герметизации углов в окнах ПВХ, склеивания труб из ПВХ и АБС (без давления) и т. д.

Характеристики

Плотность 0,97–0,99 г/мл
Открытое время 1–4 мин
Полное время отверждения 1 мм/24ч
Температура применения от +15 °С до +25 °С
Цвет белый

Особенности продукта

Отличная адгезия к ПВХ (окна, трубы)
Устойчив к УФ
Водостойкий



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба, 200 г	32	1920

TYTAN Professional EUROWINDOW
Очиститель для ПВХ №10

Описание

Чистящее средство для белых, твердых ПВХ профилей, используемых в пластиковых конструкциях, слабо растворяющее поверхность ПВХ. Эффективно удаляет клейкую основу защитных пленок и скотча, следы маркировки, жира, масла, свежей полиуретановой пены, герметиков и прочих загрязнений.

Характеристики

Минимальная рабочая температура +3 °C

Особенности продукта

Слабо растворяющее воздействие на ПВХ
Срок годности 24 мес



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Бутыль полипропилен, 950 мл	12	324

TYTAN Professional EUROWINDOW
Очиститель для ПВХ №20

Описание

Средство чистящее является не растворяющим ПВХ чистящим средством с антистатическими свойствами, применяемым для очистки твердого белого ПВХ, ренолитовых пленок и полиуретанов. Особенно эффективен для удаления пыли, остаточных следов защитных пленок, свежей полиуретановой пены и других видов загрязнений. Введенный антистатик препятствует повторному загрязнению поверхности. Средство может применяться и для очистки других искусственных материалов.

Характеристики

Минимальная рабочая температура +3 °C

Особенности продукта

Не растворяющее воздействие на ПВХ
Антистатические свойства
Срок годности 24 мес



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Бутыль полипропилен, 950 мл	12	324

TYTAN Professional EUROWINDOW
Очиститель для ПВХ №5

Описание

Средство чистящее с сильным растворяющим воздействием для белых, твердых ПВХ профилей, используемое для очистки, полировки и выравнивания поверхностей.

Характеристики

Минимальная рабочая температура +3 °C

Особенности продукта

Сильное растворяющее воздействие на ПВХ
Срок годности 24 мес



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Бутыль полипропилен, 950 мл	12	324

TYTAN Professional EUROWINDOW
Клей цианоакрилатный Super Fix

Описание

Высокопрочный универсальный цианоакрилатный клей средней вязкости. Предназначен для склеивания различных видов пластмасс, стекла, резины, металлов и прочих материалов. Обладает высокой скоростью схватывания, образует прочное соединение.

Характеристики

Время схватывания 5 - 35 сек., в зависимости от материала склеивания
Температура нанесения от +5 °C до +30 °C
Вязкость 20 – 25 сантипуаз
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Высокая прочность и скорость склеивания.



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
20 г	36	2808

TYTAN Professional Герметик для экстренного ремонта кровли X-TREME

Описание

Однокомпонентный герметик на основе каучука, усиленного волокнами. Подходит для герметизации различных элементов, таких как дерево, стекло, бетон, металл, клинкер, поликарбонат, ПВХ, а также битумные мембраны.

Характеристики

Основа каучуковая
Время формирования пленки 2–10 мин
Время отверждения 1–1,5 мм/24 ч
Температура нанесения от -10 °С до +40 °С
Термостойкость от -30 °С до +90 °С
Цвета бесцветный, серый - по запросу
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Применение до -10 °С
Быстро ликвидирует течи
Выдерживает 1000 деформаций/24ч



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440
Металлическая банка, 1 кг	5	628

TYTAN Professional Герметик специализированный для кровли

Описание

Однокомпонентный пластичный герметик на основе винилового полимера. Подходит для использования на битумных поверхностях и кровельной подложке. Герметизация дымоходов, мансардных окон и водостоков.

Характеристики

Основа виниловый полимер
Рабочее время 5–10 мин
Время отверждения 1 мм/24 ч
Твердость по Шору А 37 ± 2
Температура нанесения от -10 °С до +30 °С
Цвета бесцветный, другие цвета - по запросу
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Применение до -10 °С
Быстрый ремонт протечек в крышах и водостоках даже под проливным дождем.
Образует долговечный пластично-эластичный шов.



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional Герметик каучуковый для кровли

Описание

Постоянно эластичный герметик на основе синтетического каучука предназначен для герметизации цветных кровель, под элементами водостока, брандмауэров, коньков крыш, дымоходов и вентиляционных каналов, стыков брандмауэров и скатных кровель. Продукт обладает отличной адгезией к большинству кровельных материалов.

Характеристики

Основа каучуковая
Время образования пленки 3–15 мин
Температура применения от +5 °С до +40 °С
Термостойкость от -20 °С до +90 °С
Деформационная подвижность 25%
Модуль при 100% удлинения 0,22–0,02 Н/мм²
Время отверждения 1–2 мм/сутки
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для широкого спектра кровельных работ
Доступен в коричневом, прозрачном, черном, белом и красном цветах



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional Герметик битумно-каучуковый для кровли

Описание

Постоянно пластичный битумно-каучуковый герметик предназначен для кровельных и других работ с битумом: герметизация, ремонт, обновление и защита швов, трещин и дыр.

Характеристики

Основа битумно-каучуковая
Время работы 15 мин
Температура применения от +10 °С до +35 °С
Термостойкость от -50 °С до +90 °С
Долговечность до 8–10 лет
Возможность окрашивания нет
Цвет черный
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Высокая устойчивость к УФ лучам
Отличная адгезия ко всем кровельным материалам



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional

Герметик битумный для кровли металлической

Описание

Однокомпонентный герметик на основе модифицированного битума предназначен для герметизации, ремонта, обновления и защиты швов, трещин и дыр на всех кровельных покрытиях, где требуется серебристый цвет.

Характеристики

Основа модифицированный битум
Время работы 30 мин
Температура применения от +10 °C до +35 °C
Термостойкость от -50 °C до +90 °C
Цвет серебристый
Срок годности 24 мес



Особенности продукта

Содержит алюминиевый пигмент
Эстетическая герметизация между металлическими листами
Превосходная адгезия с сухими и влажными кровельными материалами.

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional

Герметик для кровли WATER STOP

Описание

Готовая к применению битумная паста, усиленная волокнами, предназначена для ремонта трещин и протечек в кровле и водосточных желобах при любых погодных условиях: морозе, дожде, тумане.

Характеристики

Основа модифицированный битум, усиленный волокном
Температура применения от +5 °C до +35 °C
Воспламеняемость огнеопасный
Цвет черный
Образование поверхностной пленки за 3-4 ч
Полное высыхание за 72-96 ч
Срок годности 12 мес



Особенности продукта

Применение в любую погоду
Быстрая ликвидация течей

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Металлическая банка, 1 кг	6	420

TYTAN Professional

Лента битумная для кровли RS TAPE

Описание

Самоклеющаяся герметизирующая кровельная лента на битумно-полимерной основе для финишной гидроизоляции кровли.

Характеристики

Гидроизоляция дымоходов, карнизов, сточных канав, люков
Ремонт протечек кровельных покрытий
Высокая адгезия к большинству кровельных материалов на основе битума, фальцевым кровлям, натуральной и композитной черепице, а также другим основаниям из металла, древесины, пластика, резины, камня, бетона, асбоцемента, кирпича, теплоизоляционных материалов

Особенности продукта

Обеспечивает мгновенную герметизацию
Высокая устойчивость к УФ излучению, перепадам температур и влажности



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете	Цвета
10 см / 10 м ролик	3	300	алюминий, антрацит, зеленый мох, коричневый
15 см / 10 м ролик	2	200	алюминий, коричневый

TYTAN Professional

Flexi Gum Жидкая Резина

Описание

Универсальный эластичный герметик в аэрозоле для предотвращения трещин и протечек.

Характеристики

Основа каучуковая (синтетический)
Расход (400 мл) 0,7-0,8 м² при толщине пленки 100 мкм
Максимальное давление 4,0 - 4,5 бар
Термостойкость от -20 °C до +80 °C
Рабочая температура от +10 °C до +35 °C
Время высыхания 30 мин
Полная полимеризация через 24 ч
Повторный слой возможен через 5-10 мин
Образование поверхностной пленки: 50-60 мин
Цвет черный
Срок годности 5 лет

Особенности продукта

Образует водонепроницаемое, эластичное покрытие
Предотвращает образование коррозии
Устойчив к атмосферным воздействиям
Устойчив к слабым кислотам и основаниям
Можно покрывать водными, латексными и масляными красками
Высокая адгезия к различным основаниям: металл, алюминий, гальванизированные металлы, пластик, ПВХ, бетон, дерево, керамика



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 400 мл	12	1440

TYTAN Professional

Гидроизоляционная мастика TACK-R PU COAT



Описание

Жидкая однокомпонентная полиуретановая смола. Обладает отличной адгезией к пористым основаниям. После отверждения образует эластичную водонепроницаемую мембрану. Используется для гидроизоляции:

- кровли (битумные мембраны с посыпкой),
- террас, балконов, плит из конструкционного бетона и бетонных стен.

Характеристики

СВОЙСТВА НЕОТВЕРЖДЕННОГО ПОКРЫТИЯ

Консистенция Жидкий
Цвет Серый
Плотность 1,4 г/см³
Вязкость при 20° С 4000–7000 МПа
Содержание нелетучих веществ 85–90 %
Время отверждения 8–9 ч
Расход 0,7–0,9 кг/м²

СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО ПОКРЫТИЯ

Твердость по Шору А: 50–60
Водопаропроницаемость $\mu > 1000$ 20 г/м² в сутки
Максимальное удлинение 500–600 %
Предел прочности на разрыв 3,0 МПа
Испытания проводились при 23 °С и относительной влажности 50 %
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Высокая эластичность (заделка трещин)
Водостойкость
Сохраняет свойства в широком диапазоне температур (от -30 °С до +90 °С)
Устойчив к неинтенсивному движению пешеходов
Простое нанесение (валиком или безвоздушным распылителем).
Устойчив к кислотным и щелочным растворителям, моющим веществам, морской воде и маслам
Подходит для применения на большинстве кровельных основаниях: бетон, фибробетон, шифер, акрил, битум, дерево, металл (в т.ч. ржавый), гальванизированная сталь и др.

Упаковка	Кол-во шт. на паллете
Металлическое ведро, 25 кг	36

TYTAN Professional

Грунтовка TACK-R PU PRIMER C

Описание

Однокомпонентная смола на основе полиуретана, обеспечивает превосходную адгезию к пористым основаниям.

Характеристики

Консистенция жидкий
Цвет светло-желтый
Плотность 0,95 г/см³
Вязкость при 20 °С 170 МПа
Содержание нелетучих веществ 60 %
Жизнеспособность 2 ч
Время отверждения до 4 ч
Точка воспламенения 36 °С
Содержание ЛОС 393 г/л
Расход 0,1–0,3 кг/м²
Срок годности 12 мес



Особенности продукта

Используется для подготовки поверхности перед нанесением полиуретановой мастики
Герметизирует поры бетонных и цементных оснований, улучшает адгезию и препятствует образованию пузырьков воздуха
Показывает наличие трещин
Подходит для нанесения кистью, валиком или аппаратом безвоздушного распыления

Упаковка	Кол-во шт. на паллете
Металлическая канистра, 15 кг	48

TYTAN Professional

Финишное покрытие TACK-R PU TOP COAT

Описание

Однокомпонентное, эластичное, высокотвердое, алифатическое полиуретановое покрытие с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, используемое в качестве верхнего покрытия для защиты открытых поверхностей.

Характеристики

Твердость по Шору А 30
Удлинение при разрыве 200 %
Прочность на разрыв 20 Н/мм²
Адгезия к бетону 2 Н/мм²
Температура эксплуатации от -40 °С до +80 °С
Расход 0,15–0,25 кг/м²
Срок годности 12 мес



Особенности продукта

Простое нанесение (валиком или безвоздушным распылителем);
Сильная и равномерная адгезия практически на любом типе поверхности
Превосходная устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
Сохранение блеска после 2000 часов
Обеспечивает отличную адгезию практически к любому типу поверхности, даже к керамической плитке и глазурованным поверхностям
Устойчив к неинтенсивному движению пешеходов

Упаковка	Кол-во шт. на паллете
Металлическое ведро, 20 кг	36

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА ЗА 1 ДЕНЬ!



СИСТЕМА
для ГКЛ



НОВИНКА!



4 ШАГА **за 1 ДЕНЬ** И ГОТОВО!



ПРИКЛЕЙ



ВЫРОВНЯЙ



ЗАДЕЛКА
ШВОВ ГКЛ



ФИНАЛЬНЫЙ
ШТРИХ

www.tytan-professional.ru

TYTAN Professional Пено-клей для гипсокартона

Описание

Пено-клей для гипсокартона рекомендуется для монтажа гипсокартонных, цементных, магнезитовых, а также древесных плит к различным материалам и основаниям. Данный клей способен компенсировать неровности основания до 20 мм.

Характеристики

Покрытие 10 м² (3 стандартных ГК листа)
Температура применения от +5 °С до +30 °С
Температура баллона от +10 °С до +30 °С
Время корректировки <5 мин
Цвет светло-зелёный
Срок годности 12 мес



Особенности продукта

Мгновенное схватывание отделочных материалов с поверхностью
Возможность исправления неровностей стен
Лёгкая регулировка при приклеивании
Отсутствие вторичного расширения
Коррекция неровностей поверхности до 20 мм
Продолжение работ: через 30 мин.

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон 830мл	12	672

TYTAN Professional Система выравнивания ГКЛ на основе клипс и клиньев

Описание

Специально разработанная уникальная технология, состоящая из клипс и клиньев, ускоряет и облегчает работу по монтажу гипсокартона. Клипсы разработаны таким образом, чтобы их можно было легко прикрепить к краю листа и поместить рядом второй лист, толщина клипс создаст равномерный стык по всей длине между листами. Клинья, которые прикрепляются к клипсам, позволяют идеально соединить ГКЛ. Таким образом набор клипс и клиньев позволяет выставить идеальный зазор между листами и идеально выровнять их друг с другом.

Особенности продукта

ТОЧНОСТЬ:
Толщина клипс определяет равномерный шов 2-3 мм по всему стыку листа

ПРОСТОТА:

Это просто: нажмите и вставьте. Готово!
Использование минимум 3-х клипс и 3 клиньев достаточно для создания идеально ровного стыка между двумя стандартными листами гипсокартона

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

Набор клипс и клиньев позволяет работать с листами разных размеров и выравнивать как по вертикали, так и по горизонтали



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
TYTAN Professional Клипсы & Клинья Набор 1 (10 Клипс & 10 клиньев)	10	1100
TYTAN Professional Клипсы & Клинья Набор 2 (30 Клипс & 30 клиньев)	4	440
TYTAN Professional Клипсы & Клинья Набор 3 (200 Клипс & 100 клиньев)	1	110
TYTAN Professional Клипсы & Клинья Набор 4 (300 Клипс)	1	110

TYTAN Professional Шпатлевка для заделки швов ГКЛ

Описание

Готовая к использованию полимерная шпатлевка последнего поколения, предназначена для заделки стыков гипсокартона. Шпатлевка характеризуется высокой эластичностью и прочностью, обеспечивает долговечность швов, имеет консистенцию белой пасты. Она также идеально подходит в качестве наполнителя для полостей и трещин. Может использоваться как финишная шпатлевка. Шпатлевка устойчива к растяжению и изгибу. Это позволяет добиться отличного конечного результата - идеально гладких стен и потолков.

Характеристики

Плотность 1,45 ± 0,05 г/см³
Время отверждения до отлипа 2 ч
Полное время отверждения 24 ч
Консистенция густая паста
Толщина слоя ≤ 4 мм
Цвет белый
Расход 0,55 - 0,6 кг/м²
Температура применения от +7 °С до +40 °С
Относительная влажность 80%



Особенности продукта

Высокопрочная
Надежная
Эластичная
Готова к использованию

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Ведро, 2 кг	4	168
Ведро, 5 кг	1	72
Ведро, 10 кг	1	44

TYTAN Professional Герметик акриловый для гипсокартона

Описание

Специализированный акриловый герметик для гипсокартонных конструкций. Обладает высокой эластичностью. Обладает высокой адгезией к типичным строительным поверхностям, например, гипсокартон, бетон, кирпич, штукатурка, дерево и камень. Может наноситься на влажные основания.

Характеристики

Плотность 1,58 - 1,62 г/мл
Время образования пленки 30 - 45 мин
Рабочее время 10 - 20 мин
Скорость отверждения 0,5 - 1,0 мм/24 ч
Способность к движению 12,5%
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Высокоэластичный
Устойчив к трещинам
Специализирован для гипсокартона
Можно окрашивать, шлифовать



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440



АССОРТИМЕНТ ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ

Для
решения
любых
задач



TYTAN Professional ПВА клей для древесины

Описание

Клей на основе ПВА дисперсии. Рекомендуется для склеивания горячим и холодным способом всех видов древесины, подверженной воздействию влаги: мебели для кухни и ванны, садовой мебели, балюстрад, фанеры, ДСП. Подходит для склеивания твердой и экзотической древесины. Горячее склеивания сокращает время отверждения клея.

Характеристики

Расход 150–200 г/м²
Плотность при +20 °С около 1,1 ± 0,05 г/см³
Температура применения от +8 °С
Открытое время 10 мин
Время прессования при +20 °С 15 – 20 мин
Усилие прессования 0,2–0,6 Н/мм²
Время полного отверждения 24 ч
Набор прочности до класс D3 7 суток
Термостойкость шва до +80 °С
Цвет белый (прозрачный после высыхания)
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Для склеивания древесины
Класс водостойкости D3
Прозрачный и эластичный шов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая бутылка, 200 г	12	1368
Пластиковая бутылка, 750 г	6	528

TYTAN Professional PUR 530 Полиуретановый клей для монтажных работ

Описание

Однокомпонентный полиуретановый клей, который схватывается под воздействием влажности содержащейся в воздухе или в склеиваемых материалах. После затвердевания образует прочное гибкое соединение, устойчивое в широком диапазоне температур и полностью водонепроницаемое (класс D4 согласно PN-EN 204). Подходит для всех видов древесины, в том числе и экзотических пород.

НОВИНКА!

Характеристики

Основа полиуретановая смола
Цвет коричневый
Температура применения от +15 °С до +25 °С
Открытое время (при 23 °С и RH50%) от 5 до 9 мин
Время прессования (при 20 °С) от 50 до 60 мин
Время прессования гнутых элементов 70 мин
Время отверждения до отлипа (при 23 °С и RH50%) от 14 до 18 мин
Время полного отверждения 24 ч
Расход 120 – 150 г/м²
Термостойкость от -40 °С до +100 °С

Особенности продукта

Высокий класс водостойкости D4
Высокая термостойкость
Высокая точность склеивания
Нейтрален к полистиролу
Подходит для внутренних и наружных работ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Бутылка, 750 мл	6	720

TYTAN Professional Quick FIX Двухкомпонентный Цианоакрилатный Клей

Описание

Двухкомпонентный клей, который состоит из вязкого геля цианоакрилата и аэрозоля активатора. Используется для склеивания любых деревянных материалов. Подходит для МДФ, ДСП, древесины, фанеры, каучука, большинства пластмасс, кожи, керамики и др.

Характеристики

Время схватывания 4 сек
Температура нанесения от +5 °С до +35 °С
Вязкость 1200 – 1800
Температурная устойчивость от -20 °С до +70 °С
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Высокая прочность и скорость склеивания
Идеален для использования на вертикальных поверхностях – не стекает, не разбрызгивается



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Активатор 200 мл + гель 50 г	12	1500
Активатор 400 мл + гель 100 г	12	792

TYTAN Professional PU Express Fix Полиуретановый монтажный клей

Описание

Быстросохнущий однокомпонентный бесцветный полиуретановый клей, затвердевающий под воздействием влаги воздуха или склеиваемых материалов. Характеризуется отличной адгезией к большинству поверхностей и высокой механической прочностью.

НОВИНКА!

Характеристики

Основа полиуретан
Сухой остаток 99%
Плотность 1,1 – 1,2 г/мл
Влагостойкость D4
Открытое время от 4 до 7 мин
Цвет бесцветный
Температура применения от +15 °С до +25 °С
Термостойкость после отверждения от -40 °С до +80 °С
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Высокий класс водостойкости D4
Высокая термостойкость
Высокая точность склеивания
Нейтрален к полистиролу
Подходит для внутренних и наружных работ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 290 мл	12	1440

TYTAN Professional

Клей монтажный на основе МС-полимеров Fix² GT

Описание

Гибридный монтажный клей на основе МС-полимеров с мгновенным начальным схватыванием и ускоренным временем отверждения. Склеивает большинство материалов: кирпич, металл, камень, пенополистирол, жесткий ПВХ, ДВП, МДФ, мрамор, стекло, зеркало, пробка и многие другие.

Характеристики

Плотность 1,46 ± 0,05 г/см³
Время корректировки 10 мин
Время отверждения 3 ч
Термостойкость от -40 °C до +90 °C
Цвет белый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Для любых поверхностей
Нагрузка на шов возможна через 30 минут
Полное высыхание через 3 часа
Можно окрашивать
Можно использовать как герметик
Финальная сила склеивания до 400 кг/10 см²



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 290 мл	6	1440

TYTAN Professional Клей монтажный

Fix² Instant Invisible (Мгновенный невидимый)

Описание

Прозрачный монтажный клей на гибридной основе с высоким первоначальным схватыванием. Отверждается влагой воздуха и/или поверхности. Не содержит растворителей, изоцианатов и воды. Универсальный продукт для широкой сферы применения.

Характеристики

Плотность 0,97 - 1,04 г/см³
Скорость отверждения 3 - 4 мм/24г
Удлинение на разрыв, ISO 37 160%
Твердость по Шору А 45 - 55
Химическая основа гибридный
Термостойкость от -40 °C до +90 °C

Особенности продукта

Высокая сила схватывания
Быстро достигает высокой силы склеивания (2 ч)
Бесцветный
Эластичный
Отличная адгезия к большинству оснований как пористым, так и непористым, например, металлу или различных пластмасс и стекла
Влагостойкий



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 290 мл	12	1440

TYTAN Professional

Клей-герметик на основе МС-полимеров Fix² Elastic

Описание

Гибридный клей-герметик на основе МС-полимеров. Нейтрален и экологичен. Рекомендован для широкого спектра строительных и ремонтных работ. Обладает высокой эластичностью. Идеален для использования в качестве герметика.

Характеристики

Рабочее время 10-20 мин
Плотность 1,60 ± 0,05 г/см³
Время отверждения 2 - 3 мм/24ч
Термостойкость от -30 °C до +80 °C
Цвет белый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Для любых поверхностей
Можно окрашивать
Можно использовать как герметик
Финальная сила склеивания 250 кг/10 см²



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 290 мл	12	1440

TYTAN Professional

Клей-герметик на основе МС-полимеров Fix² Clear

Описание

Гибридный клей-герметик на основе МС-полимеров. Нейтрален и экологичен. Рекомендован для широкого спектра строительных и ремонтных работ. Может использоваться в качестве герметика. Образует кристально прозрачный эластичный шов.

Характеристики

Рабочее время 15-25 мин
Плотность 1,05 г/см³
Время отверждения 4 ± 0,05 мм/24ч
Термостойкость от -30 °C до +80 °C
Цвет прозрачный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Для любых поверхностей
Кристально прозрачный шов
Можно окрашивать
Можно использовать как герметик
Финальная сила склеивания 250 кг/10 см²



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 290 мл	12	1440

TYTAN Professional Клей монтажный на основе MC-полимеров Gallop Fix

Описание

Гибридный монтажный клей на основе MC-полимеров. Нейтрален и экологичен. Быстро набирает максимальную силу сцепления. Клеевой шов возможно подвергать нагрузке уже через 20 минут. Полностью полимеризуется через 3 часа.

Характеристики

Плотность 1,51 г/см³
Время отверждения 2–3 мм/24ч
Расход 250–400 г/м²
Термостойкость от –30 °C до +90 °C
Цвет кремово-белый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Для любых поверхностей
Нагрузка на шов возможна уже через 20 мин
Полное высыхание через 3 часа
Можно окрашивать
Можно использовать как герметик



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 290 мл	12	1440

TYTAN Professional Клей Монтажный Classic Fix

Описание

Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Универсальный продукт с широким спектром применения. Образуется эластичный бесцветный шов.

Характеристики

Рабочее время 10–15 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 72–120 ч
Расход 150–300 г/м²
Термостойкость от –20 °C до +60 °C
Цвет прозрачный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Для широкого спектра работ
Прозрачный шов
Сила 200 кг/м²
Для пористых и непористых оснований



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Шоу-бокс, 100 мл	36	1512
Туба в блистере, 100 мл	12	1080
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional Клей Монтажный Hydro Fix

Описание

Монтажный клей на основе акриловой дисперсии. Предназначен для приклеивания различных строительных материалов при отделочных и ремонтных работах к впитывающим поверхностям, таким как бетон, штукатурка, дерево-стружечные плиты, древесина, гипсокартон, гипс.

Характеристики

Рабочее время 20–30 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 72 ч
Расход 200–300 г/м²
Термостойкость от –20 °C до +60 °C
Цвет прозрачный
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Экологичный
Прозрачный шов
Сила 100 кг/м²
Для пористых оснований



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая туба, 150 мл	12	1740
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional Клей монтажный Multi-Use

Описание

Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Предназначен для различных монтажных работ в строительстве и ремонте.

Характеристики

Рабочее время 10–15 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 72 ч
Расход 300–500 г/м²
Термостойкость от –20 °C до +60 °C
Цвет бежевый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для широкого спектра работ
Для пористых и непористых оснований



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional Клей монтажный Heavy Duty

Описание

Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Предназначен для различных монтажных работ в строительстве и ремонте. Рекомендуется для крепления тяжелых элементов и конструкций. Возможно применение при температуре до -20 °C.

Характеристики

Рабочее время 5–7 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 48–72 ч
Расход 300–500 г/м²
Термостойкость от -20 °C до +60 °C
Цвет бежевый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для тяжелых конструкций
Можно применять до -20 °C
Сила 240 кг/м²



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440
Туба в блистере, 100 мл	12	1080

TYTAN Professional Клей монтажный Декор Экспресс

Описание

Монтажный клей на основе акриловой дисперсии. Предназначен для приклеивания декоративных элементов из пенополистирола и легких элементов из пенополиуретана при отделочных работах.

Характеристики

Рабочее время 10–15 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 48 ч
Расход 300–500 г/м²
Термостойкость от -20 °C до +60 °C
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Экологичный
Первоначальное схватывание за 5 сек
Для пористых оснований
Для декоративных элементов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая туба, 210 г	12	1740
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional Клей монтажный Для зеркал

Описание


Специализированный монтажный клей на основе синтетических каучуков. Предназначен для крепления зеркал различных типов и размеров. Благодаря специальной формуле не разрушает амальгаму зеркала.

Характеристики

Рабочее время 10–20 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 72 ч
Расход 300–500 г/м²
Термостойкость от -20 °C до +60 °C
Цвет бежевый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для крепления зеркал
Не разрушает амальгаму

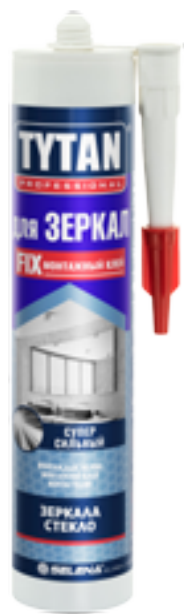

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional Клей монтажный Панели и Молдинги

Описание


Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Универсальный продукт с широким спектром применения. Образует эластичный шов.

Характеристики

Рабочее время 10–15 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 72 ч
Расход 300–500 г/м²
Термостойкость от -20 °C до +60 °C
Цвет бежевый
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Для панелей и молдингов
Для пористых и непористых оснований

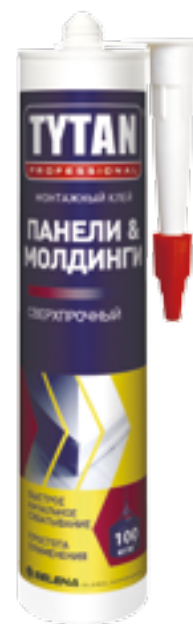

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional Клей монтажный Керамика и Камень

Описание

Монтажный клей на основе акриловой дисперсии. Предназначен для приклеивания глазури и терракоты, а также различных строительных материалов используемых во время отделочных и ремонтных работ.

Характеристики

Рабочее время 10–15 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 48 ч
Расход 300–500 г/м²
Термостойкость от –20 °С до +60 °С
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для керамики и камня
Сила 150 кг/м²
Экологичный
Для пористых оснований



TYTAN Professional Клей монтажный Дерево и Декор 604

Описание

Монтажный клей на основе водной дисперсии. Предназначен для приклеивания разнообразных строительных материалов к впитывающим поверхностям, таким как бетон, штукатурка, ДСП, древесина, гипсокартон, гипс.

Характеристики

Рабочее время 7–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 48 ч
Расход 300–500 г / м²
Термостойкость от –20 °С до +60 °С
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Без запаха
Эластичный шов
Устойчив к влажности



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 290 мл	12	1440

TYTAN Professional Клей монтажный № 601 Универсальный

Описание

Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Предназначен для различных монтажных работ в строительстве и ремонте. Обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов.

Характеристики

Рабочее время 5–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 24–72 ч
Расход 300–500 г/м²
Термостойкость от –30 °С до +60 °С
Цвет бежевый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для широкого спектра работ
Для пористых и непористых оснований



TYTAN Professional Клей монтажный № 901 Сверхпрочный

Описание

Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Многоцелевой продукт для тяжелых конструкций для внутренних и наружных работ.

Характеристики

Рабочее время 5–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 72 ч
Расход 300–500 г/м²
Термостойкость от –20 °С до +60 °С
Цвет бежевый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для тяжелых конструкций
Для пористых и непористых оснований



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 405 г	12	1440

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 380 г	12	1440

TYTAN Professional Клей монтажный № 604 ЭКО

Описание

Экологичный монтажный клей, на основе акриловой дисперсии. Рекомендуется для приклеивания большинства строительных материалов при отделочных и ремонтных работах. После отверждения образует шов белого цвета.

Характеристики

Рабочее время 7–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 48 ч
Расход 300–500 г/м²
Термостойкость от –20 °C до +60 °C
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Экологичный
Для широкого спектра работ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 440 г	12	1440

TYTAN Professional Клей монтажный № 910 Для панелей и молдингов

Описание

Монтажный клей на основе акриловой дисперсии. Рекомендуется для приклеивания панелей и молдингов, где требуется высокая сила первоначального схватывания.

Характеристики

Рабочее время 7–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 48 ч
Расход 300–500 г/м²
Термостойкость от –20 °C до +60 °C
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для панелей и молдингов
Высокое первоначальное схватывание



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 440 г	12	1440

TYTAN Professional Клей монтажный № 930 Для зеркал

Описание

Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Рекомендован для фиксации и приклеивания зеркал и мозаики на впитывающие и невпитывающие основания.

Характеристики

Рабочее время 5–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 72 ч
Расход 300–500 г/м²
Термостойкость от –20 °C до +60 °C
Цвет бежевый
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Для крепления зеркал
Не разрушает амальгаму



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 380 г	12	1440

TYTAN Professional Клей монтажный № 915 Для ванных комнат

Описание

Монтажный клей на основе акриловой дисперсии. Рекомендован для помещений с повышенным уровнем влажности. Обеспечивает исключительную водостойкость и адгезию в условиях переменной и постоянной влажности.

Характеристики

Рабочее время 7–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 48 ч
Расход 300–500 г/м²
Термостойкость от –20 °C до +60 °C
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Экологичный
Для широкого спектра работ
Для влажных зон



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 440 г	12	1440

TYTAN Professional Contact Fix 888 контактный клей

Описание

Безтолуоловый однокомпонентный хлоропеновый контактный клей. Предназначен для склеивания натуральной и искусственной кожи, резины, ткани, войлока, напольных покрытий, пробки, керамической плитки и др.

Характеристики

Время предварительного
высыхания 5-30 мин
Нанесение следующего слоя через 15 мин
Конечная прочность 72 ч
Цвет янтарь
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Эластичный шов
Устойчив к воде и старению
Высокая сила схватывания
Сильное начальное схватывание



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба 40 мл в шоу-боксе (12шт.)	48	5184

TYTAN Professional Клей для дерева, фанеры и паркета (каучуковый)



Описание

Однокомпонентный клей на каучуковой основе. Рекомендуется для: приклеивания фанеры, паркетной продукции без заводского финишного покрытия, склеивания деревянных изделий.

Характеристики

Расход 700-1300г/м
Плотность $\sim 1,25 \pm 0,1$ г/см при +23 °C
Открытое время 15 мин
Цвет бежевый
Время полного отверждения приклеивание плит и паркета на стяжку – 4-5 дней, приклеивание паркета на фанеру 10-15 дней
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Постоянная эластичность
Высокопрочный и долговечный шов
Возможность применения на полах с подогревом
Высокая адгезия к различным строительным поверхностям

Упаковка	Кол-во шт. на паллете
Металлическое ведро, 14 кг	44

TYTAN Professional Клей для всех видов паркета (2-компонентный)



Описание

2-компонентный клей на основе полиуретана для всех типов паркета, включая паркет из экзотических пород дерева, художественный паркет, паркет с заводским финишным покрытием.

Характеристики

Расход 900-1300г/м
Плотность $\sim 1,25 \pm 0,1$ г/см при +23 °C
Открытое время 90 мин
Цвет бежевый
Время полного отверждения приклеивание плит и паркета на стяжку – 3-5 дней, приклеивание паркета на фанеру 3-5 дней
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Чрезвычайно прочный и эластичный шов
Возможность применения на полах с подогревом
Высокая адгезия к различным строительным поверхностям
Компонент В находится внутри (в самом ведре) с компонентом А

Упаковка	Кол-во шт. на паллете
Пластиковое ведро, 10 кг	55

TYTAN Professional Эластичный пробковый герметик

Описание

Герметик на основе натуральной пробки для внутренних и наружных работ. Применяется для тепло- шумо- гидроизоляции межпанельных швов в различного рода сооружениях, заполнения швов в деревянном домостроении и строительстве из СИП панелей.

Характеристики

Цвет – натуральная пробка
Эластичность 120 %
Теплопроводность 0,028 Вт/м °C
Паропроницаемость 0,26 мг/м²*час*Па.
Водопоглощение за 24 часа (% по объему) 0,8 %
Звукоизоляция до 27 дБ
Температура применения от +5 °C до +80 °C
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Пробка мелкого помола обеспечивает более гладкий и эстетичный шов
Экологичен (не содержит растворителей), без запаха
Возможно окрашивать и шлифовать
Устойчив к УФ-лучам
Срок эксплуатации от 10 лет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба, 500 мл	40	960

TYTAN Professional Гель для стыков ламината

Описание

Рекомендуется для герметизации стыков замковых соединений ламината и паркетной доски.

Характеристики

Плотность $0,75 \pm 0,05$ г/мл
Вязкость (Brookfield RVT)
7000–10000 МПа
Расход (100мл на п. м.) 20–25
Температура применения
от +10 °C до +25 °C
Цвет: бесцветный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Долговременная защита покрытия
Бесцветный шов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба, 100 мл	18	1728

TYTAN Professional Клей для напольных пробковых покрытий

Описание

Контактный клей для приклеивания пробковых покрытий и технической пробки к ДВП/ДСП плитам, бетону. Применяется также для склеивания резины и резиноподобных материалов, кожи ткани, дерева, линолеума и ковровых покрытий.

Характеристики

Основа синтетические каучуки
Цвет янтарь
Рабочее время после нанесения 15–20 мин
Термостойкость после отверждения
от -20 °C до +60 °C
Время полного отверждения:
через 48 часов
Расход 250–300 г/м² на каждую из двух
склеиваемых поверхностей
Влажность основания
не более 2,5 % – 3 %
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Высокая прочность склеивания
Простота применения – для качественного
приклеивания достаточно плотно прижать
плитку по всей поверхности в момент
укладки
Обеспечивает длительный срок эксплуатации покрытия



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Металлическая банка, 1 л	12	384
Металлическая банка, 3 л	4	240

TYTAN Professional Холодная сварка для напольных покрытий

Описание

Клей для холодного сплавления всех типов ПВХ (АБС-пластика, твердого полистирола, полиэстра и пр.). Сплавление швов эластичных покрытий для пола из ПВХ, линолеума.

Характеристики

Рабочее время 5–10 мин
Время отверждения до 24 ч
(для труб ПВХ до 48 ч)
Температура применения
от +15 °C до +25 °C
Цвет бесцветный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Для склеивания ПВХ-изделий
(трубы, хомуты, колена)
Водостойкий
Термостойкий



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Туба, 100 мл	18	1728

TYTAN Professional Клей для линолеума и ковровина

Описание

Однокомпонентный клей на основе акриловой дисперсии. Предназначен для приклеивания бытового линолеума и ковровина во всех типах зданий и сооружений (А-В).

Характеристики

Расход 250–450 г/м²
Время подсушки 10–15 мин
Сварка швов не менее чем через
24 часа
Полное отверждение 1–4 дня
Цвет белый
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Для линолеума и ковровина
Экологичен
Прост в нанесении



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковое ведро, 1 кг	4	224
Пластиковое ведро, 4 кг	1	168
Пластиковое ведро, 7 кг	1	72
Пластиковое ведро, 14 кг	1	44

TYTAN Professional Анкер химический универсальный EV-I



Описание

Быстросохнущий двухкомпонентный химический анкер на основе полиэфировой смолы – это продукт универсального применения. Его высокая прочность и отличные рабочие характеристики делают его незаменимым для крепежа тяжелых конструкций при ремонтных работах и бытовом применении.

Применение:

Широкий диапазон креплений с высокими нагрузками в пустотных блоках (с сетчатыми гильзами), полнотелых блоках и бетоне

Перила, стойки для поручней, ворота, оконные решетки, сантехнические приборы, система воздушного кондиционирования и освещения
Используется со стандартными пистолетами для герметиков
Не воспламеняется и не опасный

Преимущества:

Разработан для применения в различных строительных поверхностях: пустотелый кирпич, бетонные блоки, природный камень, бетон и др.

Позволяет выполнять установку анкеров вблизи края конструкции

Устойчивый к агрессивным средам (кислотам и щелочам)

Используется со стандартными пистолетами для герметиков

Не воспламеняемый и не опасный

Высокопрочный, после отверждения

Технические характеристики:

Основа — полиэфировая смола

Представлен в картридже: 300 мл, 165 мл и 300 мл (без смесителя)

Срок годности 18 мес

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 300 мл	5	1470
Картридж, 165 мл	5	1050
Картридж, 300 мл (без смесителя)	15	1530



Время установки

Вставьте шпильку

temp. °C	+35	+25	+15	+5	–5
min./мин.	2	3	8	18	50


Полная нагрузка

temp. °C	+35	+25	+15	+5	–5
min./мин.	20	20	20	30	90

Основание



Установка

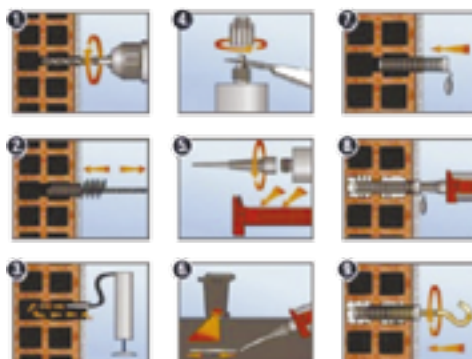

TYTAN Professional Набор
Анкер химический на полиэфирной основе 300 мл,
2 смесителя, 4 шпильки M8x110, 4 гильзы

TYTAN Professional Набор
Анкер химический на полиэфирной основе 165 мл,
1 смеситель, 2 шпильки M8x110, 2 гильзы



Описание

Быстросохнущий двухкомпонентный химический анкер на основе полиэфирной смолы – это продукт универсального применения. Его высокая прочность и отличные рабочие характеристики делают его незаменимым для крепежа тяжелых конструкций при ремонтных работах и бытовом применении.

Применение:

Широкий диапазон креплений с высокими нагрузками в пустотных блоках (с сетчатыми гильзами), полнотелых блоках и бетоне. Перила, стойки для поручней, ворота, оконные решетки, сантехнические приборы, система воздушного кондиционирования и освещения.

Используется со стандартными пистолетами для герметиков.

Не воспламеняется и не опасен.

Преимущества:

Разработан для применения в различных строительных поверхностях: пустотелый кирпич, бетонные блоки, природный камень, бетон и др.

Позволяет выполнять установку анкеров вблизи края конструкции.

Устойчивый к агрессивным средам (кислотам и щелочам).

Используется со стандартными пистолетами для герметиков.

Не воспламеняемый и не опасен.

Высокопрочный, после отверждения.

Технические характеристики:

Основа полиэфирная смола

В набор входит картридж 300 мл, 2 смесителя, 4 шпильки M8x110, 4 гильзы

В набор входит картридж 165 мл, 1 смеситель, 2 шпильки M8x110, 2 гильзы

Срок годности 18 мес

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Набор, химический анкер 300 мл	6	720
Набор, химический анкер 165 мл	6	720

TYTAN Professional Анкер химический ампула EVOCAP STANDARD



Описание

Двухкомпонентная система крепления, которая поставляется в виде стеклянной ампулы. Применяется для установки арматуры и резьбовых шпилек в неповрежденном бетоне при проведении строительных работ.

Применение:

Анкеровка несущих стальных элементов (например, стальных колонн, балок и т.д.)
Для установки арматуры и резьбовых шпилек

Преимущества:

Крепление с средними нагрузками
Подходит для установки в растянутой зоне бетона
Подходит для усталостных и ударных нагрузок
Одна система для многих областей применения благодаря большому выбору капсул с химическим составом, доступных с разными диаметрами и длиной
Малые межосевые расстояния и расстояния до кромки
Точное количество химических анкеров, использование без отходов
Длительный срок хранения

Технические характеристики:

Основа EVOCAP STANDARD полиэфирная смола
Диаметры M8, M10, M12
Длина 80 мм, 90 мм, 110 мм
Время отверждения для сухих отверстий 20 минут (при температуре +20 °C).
Время отверждения для влажных отверстий 40 минут (при температуре +20 °C).
Температура применения и хранения от +5 °C до +25 °C
Срок годности 24 мес

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Анкер химический ампула EVOCAP STANDARD M8/80, M10/90, M12/110 *	40	20000
Анкер химический ампула EVOCAP STANDARD M8/80, M10/90 (10 штук) **	10	35000
Анкер химический ампула EVOCAP STANDARD M12/110 (10 штук) **	10	14000

Представлен в единичной коробке по 40 ампул*
Представлен в коробке по 10 ампул**

TYTAN Professional Анкер химический ампула EVOCAP EXTREME



Описание

Двухкомпонентная система крепления, которая поставляется в виде стеклянной ампулы. Применяется для установки арматуры и резьбовых шпилек в неповрежденном бетоне при проведении строительных работ.

Применение:

Анкеровка несущих стальных элементов (например, стальных колонн, балок и т.д.)
Для установки арматуры и резьбовых шпилек

Преимущества:

Крепление с высокими нагрузками
Подходит для установки в растянутой зоне бетона
Подходит для усталостных и ударных нагрузок
Одна система для многих областей применения благодаря большому выбору капсул с химическим составом, доступных с разными диаметрами и длиной
Малые межосевые расстояния и расстояния до кромки
Точное количество химических анкеров, использование без отходов
Длительный срок хранения

Технические характеристики:

Основа EVOCAP EXTREME винилэфирная смола
Диаметры M8, M10, M12
Длина 80 мм, 90 мм, 110 мм
Время отверждения для сухих отверстий 20 минут (при температуре +20 °C).
Время отверждения для влажных отверстий 40 минут (при температуре +20 °C).
Температура применения и хранения от +5 °C до +25 °C
Срок годности 24 мес

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Анкер химический ампула EVOCAP EXTREME M8/80, M10/90, M12/110 *	40	20000
Анкер химический ампула EVOCAP EXTREME M8/80, M10/90 (10 штук) **	10	35000
Анкер химический ампула EVOCAP EXTREME M12/110 (10 штук) **	10	14000

Представлен в единичной коробке по 40 ампул*
Представлен в коробке по 10 ампул**

TYTAN Professional Статический смеситель для химического анкера

Описание

Обеспечивает безопасное смешивание отвердителя и смолы компонентов в процессе нанесения.

Преимущества

Сменный статический смеситель

В смесителе раствор достигает необходимой консистенции

Технические характеристик

Представлены в двух форматах

Пакет 1 смеситель

Пакет 10 смесителей



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Статический смеситель для химического анкера 1 шт. в упаковке	30	3840
Статический смеситель для химического анкера 10 шт. в упаковке	3	216

TYTAN Professional Герметик Акриловый Противопожарный В1



Описание

Противопожарный герметик на основе акриловой дисперсии. Рекомендован для швов с небольшой подвижностью в стенах и перекрытиях, герметизации соединений, труб, кабельных проходок, противопожарных дверей. Предназначен для использования в конструкциях, где требуется огнестойкость. Подвижность шва до 12,5 %. Адгезия к пористым строительным материалам, кирпичу, штукатурке, бетону, дереву, камню. Герметик может быть окрашен. Предел огнестойкости герметика в конструкции составляет EI 240

Характеристики

Неотвержденный - тестирован при 23 °C и 50 % относительной влажности:

Цвет белый
Температура применения
от +5 °C до +40 °C
Температура основания
от +5 °C до +40 °C
Плотность 1,50 - 1,55 г/мл
Время образования пленки 10 - 20 мин
Рабочее время 10 - 20 мин
Скорость отверждения 1,5 - 2 мм/24 ч
Стеkanie с вертикальных поверхностей (+50 °C) 0 - 3 мм
Срок годности 24 мес

Отвержденный - тестирован после 4 недель при 23 °C и 50% относительной влажности:

Усадка 25 - 35 %
Удлинение на разрыв 60 - 120 %
Эластичное восстановление < 70 %
Твердость по Шору А 18 - 24

Особенности продукта

Огнестойкость EI 240 минут
Герметизация соединений, труб, кабельных проходок
Подвижность шва до 12,5%

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

TYTAN Professional Герметик Силиконовый Противопожарный В1



Описание

Противопожарный нейтральный силиконовый герметик. Рекомендован для соединений, которым необходима устойчивость к огню, герметизация противопожарных дверей, элементов ПВХ, деформационных швов в огнестойких стенах и перекрытиях. Предназначен для использования в конструкциях, где требуется огнестойкость. Подвижность шва до 25 %. Предел огнестойкости герметика в конструкции составляет EI 240.

Характеристики

Неотвержденный - тестирован при 23 °C и 50 % относительной влажности:

Цвет белый
Температура применения
от +5 °C до +40 °C
Температура основания
от +5 °C до +40 °C
Плотность 1,30 - 1,35 г/мл
Время образования пленки 5 - 10 мин
Рабочее время 5 - 10 мин
Скорость отверждения 2 - 3 мм/24 ч
Стеkanie с вертикальных поверхностей (+50 °C) 0 - 3 мм
Срок годности 18 мес

Отвержденный - тестирован после 4 недель при 23 °C и 50% относительной влажности:

Усадка 2 - 6 %
Модуль 100% удлинения 0,45 - 0,55 МПа
Удлинение на разрыв 120 - 250 %
Эластичное восстановление 80 - 95 %
Твердость по Шору А 32 - 36

Особенности продукта

Огнестойкость EI 240 минут
Герметизация противопожарных дверей, деформационных швов
Подвижность шва до 25%

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 мл	12	1440

**TYTAN Euro-Line
65 пена профессиональная**

Описание

Профессиональная монтажная пена с высокой производительностью для монтажа окон и установки дверных коробок, заполнения пустот и щелей.

Характеристики

Температура применения
от +5 °С до +30 °С
Температура баллона
от +10 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 30 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Вторичное расширение 70 - 100 %
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Выход до 65 л
Летняя версия
Под пистолет



**TYTAN Euro-Line
65 пена профессиональная зимняя**

Описание

Профессиональная монтажная пена с высокой производительностью для монтажа окон и установки дверных коробок, заполнения пустот и щелей.

Характеристики

Температура применения
от -20 °С до +30 °С
Температура баллона
от +5 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 30 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Низкое вторичное расширение 50 - 80 %
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Выход до 65 л
Зимняя версия
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 1030 г	12	672

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 1010 г	12	672

**TYTAN Euro-Line
GUN пена профессиональная**

Описание

Качественная профессиональная монтажная пена для широкой области применения.

Характеристики

Температура применения
от +5 °С до +30 °С
Температура баллона
от +15 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Выход до 42 л
Летняя версия
Под пистолет



**TYTAN Euro-Line
GUN пена профессиональная зимняя**

Описание

Качественная профессиональная монтажная пена для широкой области применения.

Характеристики

Температура применения
от -10 °С до +30 °С
Температура баллона
от +5 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Выход до 42 л
Зимняя версия
Под пистолет



**TYTAN Euro-Line
B1 пена профессиональная**

Описание

Профессиональная монтажная для монтажа, изоляции и герметизации конструкций с повышенным классом огнестойкости.

Характеристики

Цвет розовый
Класс огнестойкости B1
Температура применения
от +10 °С до +30 °С
Температура баллона
от +10 °С до +30 °С
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Вторичное расширение 90 - 120 %
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Выход до 42 л
Класс огнестойкости B1
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 730 мл	12	672

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 720 мл	12	672

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 750 мл	12	672

TYTAN Euro-Line Герметик силиконовый универсальный

Описание

Универсальный силиконовый герметик на кислотной основе. Для широкой сферы применения в строительстве и быту.

Характеристики

Модуль 100% удлинения (ISO 8339)
0,25 ± 0,05 МПа
Удлинение на разрыв ISO 8339 650 ± 150 %
Способность к движению + 20 %
Твердость по Шору А 14
Термоустойчивость от -40 °C до +100 °C
Цвета белый, бесцветный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Для широкого спектра работ
Внутри/снаружи
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 290 мл	12	1440

TYTAN Euro-Line Герметик силиконовый санитарный

Описание

Санитарный силиконовый герметик с фунгицидом на кислотной основе. Для применения в зонах повышенной влажности с риском возникновения грибка и плесени.

Характеристики

Модуль 100% удлинения (ISO 8339)
0,25 ± 0,05 МПа
Удлинение на разрыв (ISO 8339) 650 ± 150 %
Способность к движению + 20 %
Твердость по Шору А 12 ± 2
Термоустойчивость от -40 °C до +100 °C
Цвета белый, бесцветный
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Содержит противогрибковые добавки
Для влажных зон
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 290 мл	12	1440

TYTAN Euro-Line Герметик акриловый

Описание

Акриловый герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям внутри и снаружи помещения.

Характеристики

Плотность 1,70 ± 0,04 г/см³
Образование пленки до 10 - 12 мин
Время отверждения 0,5 - 1,0 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Температура применения от +5 °C до +40 °C (скорость отверждения медленнее при отрицательных температурах)
Термоустойчивость от -20 °C до +80 °C
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для заполнения щелей и трещин
Можно окрашивать
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 290 мл	12	1440

TYTAN Euro-Line Герметик силиконовый нейтральный

Описание

Нейтральный силиконовый эластичный герметик, отверждающийся под воздействием влажности воздуха, предназначен для герметизации и соединения швов, а также для защиты соединений от влажности.

Характеристики

Плотность 0,97 - 1 г/мл
Скорость отверждения 2 - 3 мм/24 ч
Способность к движению ± 25 %
Твердость по Шору А 18
Термоустойчивость от -40 °C до +120 °C
Удлинение на разрыв 150 %
Цвет белый, бесцветный

Особенности продукта

Химически нейтральный ко всем поверхностям
Без запаха
Отличная стойкость к плесени и грибам
Долговечный шов
Высокая эластичность после отверждения
Хорошая адгезия к большинству строительных материалов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 280 мл	12	1440

TYTAN Euro-Line
Клей обоевый Универсал
Описание

Клей на основе модифицированных крахмалов, антисептических и противогрибковых добавок. Для всех видов бумажных обоев, включая моющиеся, а также легких виниловых обоев.

Характеристики

Время до растворения клея 5 мин
Расход 250 г на 7–8 рулонов
Время высыхания 24–48 ч
в зависимости от условий
и поверхности

Особенности продукта

Для бумажных обоев
1 уп = 7–8 рулонов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пачка 250 г	12	1056

TYTAN Euro-Line
Клей обоевый Флизелин
Описание

Клей на основе модифицированных крахмалов, антисептических и противогрибковых добавок. Для всех типов флизелиновых и стеклообоев любой ширины, стандартных и под окраску. Также подходит для виниловых и бумажных обоев. С индикатором.

Характеристики

Время до растворения клея 5 мин
Расход 250 г на 30–32 м²
Время высыхания 24–48 ч
в зависимости от условий
и поверхности

Особенности продукта

Для флизелиновых
и стеклообоев
1 уп = 30–32 м²
С индикатором



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пачка 250 г	12	1056

TYTAN Euro-Line
Клей обоевый Винил
Описание

Клей на основе модифицированных крахмалов, антисептических и противогрибковых добавок. Для всех типов виниловых обоев, а также специальных (текстильных, шелкографии) бумажных обоев. С индикатором.

Характеристики

Время до растворения клея 5 мин
Расход 250 г на 7–8 рулонов
Время высыхания 24–48 ч
в зависимости от условий
и поверхности

Особенности продукта

Для виниловых обоев
1 уп = 7–8 м²
С индикатором



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пачка 250 г	12	1056

TYTAN Euro-Line
Клей полимерный Евродекор
Описание

Полимерный прозрачный клей на водной основе. Рекомендуется для быстрого и качественного монтажа изделий из пенополистирола/стиропора.

Характеристики

Расход 1 л на 20 м² (зависит от свойств поверхности)
Открытое время 2–4 мин
Время схватывания 25–40 мин
Полное отверждение 24 ч
Цвет прозрачный

Особенности продукта

Для приклеивания декоративных элементов
Прозрачный шов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая бутылка, 250 мл	25	1500
Пластиковая бутылка, 500 мл	16	768
Пластиковая бутылка, 1 л	9	432

Hauser

65 всесезонная профессиональная полиуретановая пена

Описание

Монтажная полиуретановая пена с отличными термо- и звукоизоляционными характеристиками и хорошей адгезией к большинству строительных материалов.

Характеристики

Температура применения от -10 °C до +30 °C
Температура баллона от +10 °C до +30 °C
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Вторичное расширение 60 - 90 %
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Выход до 44 л
Всесезонная
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 740 мл	12	672

Hauser

PRO всесезонная профессиональная полиуретановая пена

Описание

Монтажная полиуретановая пена с отличными термо- и звукоизоляционными характеристиками и хорошей адгезией к большинству строительных материалов.

Характеристики

Температура применения от +5 °C до +30 °C
Температура баллона от +15 °C до +30 °C
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Вторичное расширение 60 - 90 %
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Выход до 36 л
Всесезонная
Под пистолет



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 620 мл	12	672

Hauser

BASE всесезонная монтажная полиуретановая пена

Описание

Бытовая монтажная полиуретановая пена с отличными термо- и звукоизоляционными характеристиками и хорошей адгезией к большинству строительных материалов.

Характеристики

Производительность до 20 л
Температура применения от -10 °C до +30 °C
Температура баллона от +15 °C до +30 °C
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Выход до 20 л
Всесезонная
Для ручного применения



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 400 мл	12	672

Hauser

W&D всесезонная монтажная полиуретановая пена

Описание

Бытовая монтажная полиуретановая пена с отличными термо- и звукоизоляционными характеристиками и хорошей адгезией к большинству строительных материалов.

Характеристики

Производительность до 25 л
Температура применения от -10 °C до +30 °C
Температура баллона от +15 °C до +30 °C
Время предварительной обработки до 40 мин
Время полной полимеризации 24 ч
Срок годности 12 мес

Особенности продукта

Выход до 25 л
Всесезонная
Для ручного применения



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 470 мл	12	672

Hauser Герметик силиконовый универсальный UNI

Описание

Универсальный силиконовый герметик на кислотной основе. Для широкой сферы применения в строительстве и быту.

Характеристики

Скорость отверждения 1 - 2 мм/24 ч, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Способность к движению +20 %
Твердость по Шору А 12
Термостойкость от -40 °C до +100 °C
Цвет белый, бесцветный
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Для широкого спектра работ
Внутри/снаружи
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 260 мл	12	1440

Hauser Герметик силиконовый нейтральный

Описание

Нейтральный силиконовый эластичный герметик, отверждающийся под воздействием влажности воздуха, предназначен для герметизации и соединения швов, а также для защиты соединений от влажности

Характеристики

Плотность 0,96 г/мл
Скорость отверждения 2,5 мм/24 ч
Способность к движению ± 20 %
Твердость по Шору А 23
Термостойкость от -40 °C до +100 °C
Удлинение на разрыв 500 %
Цвет белый, бесцветный

Особенности продукта

Химически нейтральный ко всем поверхностям
Без запаха
Отличная стойкость к плесени и грибам
Долговечный шов
Высокая эластичность после отверждения
Хорошая адгезия к большинству строительных материалов



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 260 мл	12	1440

Hauser Герметик силиконовый санитарный SANI

Описание

Санитарный силиконовый герметик с фунгицидом на кислотной основе. Для применения в зонах повышенной влажности с риском возникновения грибка и плесени.

Характеристики

Скорость отверждения 1 - 2 мм/24 ч, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Способность к движению +20 %
Твердость по Шору А 12
Термостойкость от -40 °C до +100 °C
Цвета белый, бесцветный
Срок годности 18 мес

Особенности продукта

Содержит противогрибковые добавки
Для влажных зон
Устойчив к УФ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 260 мл	12	1440

Hauser Герметик акриловый ACRI

Описание

Акриловый герметик предназначенный для заполнения трещин и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям внутри и снаружи помещения.

Характеристики

Образование пленки до 20 мин
Время отверждения 1 мм/сутки, зависит от толщины слоя, окружающей температуры и влажности
Термоустойчивость от -25 °C до +80 °C
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для заполнения щелей и трещин
Можно окрашивать
Без запаха



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж 260 мл	12	1440

Hauser Клей строительный универсальный № 601

Описание

Многоцелевой клей на основе синтетических каучуков. Рекомендуется для приклеивания большинства строительных материалов при отделочных и ремонтных работах.

Характеристики

Рабочее время 5–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 72 ч
Расход 300–500 г/м²
Термостойкость от –20 °С до +60 °С
Цвет бежевый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для широкого спектра работ
Для пористых и непористых оснований



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 260 мл	12	1440

Hauser Клей строительный универсальный ЭКО № 604

Описание

Экологичный клей на основе акриловой дисперсии. Рекомендуется для приклеивания большинства строительных материалов при отделочных и ремонтных работах. После отверждения образует шов белого цвета.

Характеристики

Рабочее время 7–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 48 ч
Расход 300–500 г/м²
Термостойкость от –20 °С до +60 °С
Цвет белый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Экологичный
Для широкого спектра работ



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 260 мл	12	1440

Hauser Клей строительный сверхпрочный № 901

Описание

Многоцелевой клей на основе синтетических каучуков. Рекомендуется для тяжелых конструкций для внутренних и наружных работ.

Характеристики

Рабочее время 5–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 72 ч
Расход 300–500 г/м²
Термостойкость от –20 °С до +60 °С
Цвет бежевый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для тяжелых конструкций
Для пористых и непористых оснований



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 260 мл	12	1440

Hauser Клей строительный для панелей и молдингов № 910

Описание

Монтажный клей на основе синтетических каучуков. Рекомендуется для приклеивания панелей и молдингов, где требуется высокая сила первоначального схватывания.

Характеристики

Рабочее время 5–10 мин
Время полного отверждения (в нормальных условиях) 72 ч
Расход 300–500 г/м²
Термостойкость от –20 до +60 °С
Цвет бежевый
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Для панелей и молдингов
Высокое первоначальное схватывание



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 260 мл	12	1440

Hauser Клей строительный для пенополистирола

Описание

Монтажный клей на основе акриловой дисперсии, рекомендуется для приклеивания большинства строительных материалов при отделочных и ремонтных работах. После отверждения образует шов белого цвета. Безопасен для пенополистирола и других чувствительных поверхностей.

Характеристики

Цвет белый
Расход 300–500 г/м²
Открытое время 10–15 мин
Плотность 1,7 г/см³
Температура применения от +10 °C до +30 °C
Полная полимеризация 24 ч

Особенности продукта

Идеален для пенополистирола и пенополиуретана
Без запаха
Экологичный – не содержит растворителей и изоцианатов
Для внутренних и наружных работ
Прост в применении
Может использоваться в качестве шпатлевки для заделки дефектов или стыков поверхностей



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 г	12	1200
Туба, 180 г	12	1200

Hauser Клей строительный универсальный белый

Описание

Универсальный монтажный клей на основе акриловой дисперсии, рекомендуется для приклеивания большинства строительных материалов при отделочных и ремонтных работах. Образует матовый шов белого цвета.

Характеристики

Цвет белый
Расход 300–500 г/м²
Открытое время 10–15 мин
Плотность 1,7 г/см³
Температура применения от +10 °C до +30 °C
Полная полимеризация 24 ч

Особенности продукта

Универсальный монтажный клей
Не имеет запаха
Не содержит растворителей
Можно окрашивать
Может использоваться в качестве шпатлевки для заделки дефектов или стыков поверхностей



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 г	12	1200
Туба, 180 г	12	1200

Hauser Клей строительный универсальный прозрачный

Описание

Универсальный монтажный клей на основе акриловой дисперсии, рекомендуется для приклеивания большинства строительных материалов при отделочных и ремонтных работах. При нанесении – белый, после отверждения становится прозрачным.

Характеристики

Цвет прозрачный (после полимеризации)
Расход 70–130 г/м²
Открытое время 10–15 мин
Плотность 1,0–1,1 г/см³
Температура применения от +10 °C до +30 °C
Полная полимеризация не менее 24 ч

Особенности продукта

Образует прозрачный шов
Универсальный монтажный клей
Не имеет запаха
Не содержит растворителей
Быстрое время полимеризации



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картридж, 310 г	12	1200
Туба, 180 г	12	1200

Hauser Клей для ткани

Описание

Клей на основе ПВА дисперсии. Рекомендуется для декора, аппликаций, для склеивания всех видов древесины (в том числе подвергающихся воздействию влажности, например, в кухонной и ванной мебели и т.д.). Создает клеевой шов, который характеризуется хорошей термостойкостью и водостойкостью (класс D3 согласно стандарту PN-EN 204)

Характеристики

Основа: ПВА
Сухой остаток 53 %
Плотность 1,1 ± 0,05 г/мл

Особенности продукта

После отверждения образует прозрачный шов
Не оставляет пятен
Не растекается
Устойчив к влажности
Нейтральный запах
Можно окрашивать
ВАЖНО: стирка/глажка склеенного изделия в стиральной машине запрещена!



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая бутылка, 200 мл	12	1368

Hauser Клей универсальный для обоев

Описание

Клей универсальный для приклеивания на подготовленные основания бумажных лёгких виниловых обоев, подклейки обоев, грунтования сильно впитывающих оснований перед поклейкой обоев.

Характеристики

Тип обоев	Кол-во воды / кол-во рулонов
Бумажные обои (лёгкие, тяжёлые)	3,5-4 л / 4-5 рулонов
Лёгкие виниловые обои	3,5 литра / 3-4 рулона



Особенности продукта

Гелеобразная структура после разведения
Не меняют цвет обоев
Готовый клей может храниться до 10 дней в закрытой таре
Время высыхания от 24 до 48 ч в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пачка, 150 г	12	1188

Hauser Клей для бумажных обоев

Описание

Клей универсальный для приклеивания на подготовленные основания бумажных и лёгких виниловых обоев, подклейки обоев, грунтования сильно впитывающих оснований перед поклейкой обоев.

Характеристики

Тип обоев	250 г	400 г
	Расход:	
Все виды бумажных обоев	5 л / 6-7 рулонов	8 л / 9-10 рулонов
Лёгкие виниловые обои	4,5 л / 5-6 рулонов	6-7 л / 7-8 рулонов



Особенности продукта

Гелеобразная структура после разведения
Не меняют цвет обоев
Готовый клей может храниться до 10 дней в закрытой таре
Время высыхания от 24 до 48 ч в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пачка, 250 г	30	960
Пачка, 400 г	18	576

Hauser Клей для виниловых обоев

Описание

Приклеивание на подготовленное основание любых виниловых обоев - лёгких и тяжёлых, под окраску, рельефных, вспененных, а также на флизелиновой основе, шелкографии, текстильных и бумажных обоев, подклейка обоев.

Характеристики

Тип обоев	250 г	400 г
	Расход:	
Лёгкие виниловые обои	5 л / 6-7 рулонов	8 л / 9-10 рулонов
Тяжёлые виниловые и специальные обои	4,5 л / 5-6 рулонов	6-7 л / 7-8 рулонов



Особенности продукта

Гелеобразная структура после разведения
Не меняют цвет обоев
Готовый клей может храниться до 10 дней в закрытой таре
Время высыхания от 24 до 48 ч в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пачка, 250 г	30	960
Пачка, 400 г	18	576

Hauser Клей для обоев на флизелиновой основе

Описание

Приклеивание на подготовленное основание флизелиновых обоев в т.ч. под окраску, подходит для всех виниловых и бумажных обоев.

Характеристики

Тип обоев	250 г	400 г
	Расход:	
Флизелиновые обои	4-5 л / 25-30 м ²	6-7 л / 35-40 м ²
Флизелиновые и стеклообои под окраску	3-3,5 л / 20 м ²	5-5,5 л / 30 м ²
Виниловые обои	5 л / 6 рулонов	8 л / 9 рулонов



Особенности продукта

Гелеобразная структура после разведения
Не меняют цвет обоев
Готовый клей может храниться до 10 дней в закрытой таре
Время высыхания от 24 до 48 ч в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пачка, 250 г	30	960
Пачка, 400 г	18	576

Hauser Клей для стеклообоев

Описание

Приклеивание на подготовленное основание стеклообоев, а также флизелиновых, всех видов виниловых и бумажных обоев.

Характеристики

Тип обоев	Кол-во воды / оклеиваемая площадь
Стеклообои	4 л / 17-20 м²
Виниловые обои, флизелиновые обои	6 л / 30-40 м²

Особенности продукта

Гелеобразная структура после разведения

Не меняют цвет обоев

Готовый клей может храниться до 10 дней в закрытой таре

Время высыхания от 24 до 48 ч в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пачка, 200 г	30	960

Hauser Клей для фотообоев

Описание

Приклеивание на подготовленное основание фотообоев, а также флизелиновых, всех видов виниловых и бумажных обоев.

Характеристики

Тип обоев	Кол-во воды / оклеиваемая площадь
Бумажные фотообои	4,5 л / 25-30 м²
Виниловые фотообои	4 л / 20-25 м²
Флизелиновые фотообои	3 л / до 25 м²

Особенности продукта

Гелеобразная структура после разведения

Не меняют цвет обоев

Готовый клей может храниться до 10 дней в закрытой таре

Время высыхания от 24 до 48 ч в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пачка, 150 г	12	1188

TYTAN Professional Лента самоклеящаяся Серпянка

Описание

Применяется для заделки и армирования трещин в потолках и стенах, на стыках гипсокартона и гипсоволокна, ДСП, оргалита и других отделочных материалов. Для внутренних работ.

Характеристики

Вид переплетения полотняный
Размер ячейки 3,2 x 3,2 (+/- 5 %) мм
Вес 50 (+/- 5 %) г/м²
Цвет белый

Особенности продукта

Для обработки и укрепления поверхности
Удобна в применении
Акриловая пропитка обеспечивает устойчивость к воздействию щелочи и других агрессивных средств



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
100 мм*45 м	20	648
45 мм*20 м	72	2304
45 мм*45 м	54	1296
45 мм*90 м	24	840

TYTAN Professional Холстянка, лента для заделки стыков гипсокартона

Описание

Предназначена для заделки стыков гипсокартона. Холстянка представляет собой ленту из стеклохолста, которая отличается высокой прочностью на разрыв и применяется для армирования швов гипсокартона.

Характеристики

Плотность - 26 г/м²
Основа стекловолокну

Особенности продукта

Влагоустойчивость
Термостойкость
Высокая прочность
Изготовлена из стекловолокну
Имеет длительный срок службы
Отлично осуществляет выравнивание и финишную отделку



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Рулон 6 см x 30 м	36	1944
Рулон 12 см x 30 м	18	972

TYTAN Professional Укрывные пленки

Описание

Высококачественные пленки для широкого спектра применения. Подходят для защиты мебели, стен и других поверхностей от краски и загрязнений во время ремонта и других видов работ.

Особенности продукта

Легко приспосабливаются к любой форме поверхности. Прочные на разрыв, устойчивы к растворителям. Проста в использовании.



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Tytan Professional укрывная пленка 4 м x 5 м, 5 микрон прозрачная	60	7020
Tytan Professional укрывная пленка 4 м x 12,5 м, 7 микрон прозрачная	30	2430

TYTAN Professional Мягкий воск

Описание

Мягкий воск для реставрации деревянных и ламинированных поверхностей.

Характеристики

Температура застывания +80 °C
Цвет натуральный дуб, сосна, серый камень, венге, бук, белый, светлый орех, махагон

Особенности продукта

Устранение дефектов и реставрация повреждений деревянных и синтетических поверхностей
Прост и удобен в применении подходит для всех типов древесины
Широкая палитра оттенков
Можно смешивать различные цвета
Устойчив к выцветанию



Упаковка	Кол-во штук в коробке	Кол-во шт. на паллете
Стик в блистере 7,5 г	20	1920

TYTAN Professional Лента малярная

Описание

Малярная лента на основе крепированной бумаги с клеевым слоем «синтетический каучук». Предназначена для защиты и маскирования поверхностей во время окрашивания, лакирования и других строительных и отделочных работ.

Характеристики

Основа слабокрепированная пропитанная бумага. Клеевой слой каучуковый. Термостойкость до +50 °C
Цвет белый

Особенности продукта

Отличная адгезия
Простота применения



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Ролик 38 мм x 25 м	42	3024
Ролик 48 мм x 25 м	36	2592
Ролик 48 мм x 18 м	36	2592
Ролик 30 мм x 50 м	40	3600
Ролик 38 мм x 50 м	24	2880
Ролик 48 мм x 50 м	24	2160

TYTAN Professional Эмаль для керамики

Описание

Эмаль для керамики для ретуширования керамических поверхностей.

Характеристики

Основа нитрозмаль
Время высыхания 2 ч
Цвет белый

Особенности продукта

Ремонт и реставрация керамических поверхностей, а также ванн, раковин
Может использоваться как снаружи, так и внутри помещения
Светостойкость
Простота и удобство в использовании



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
8 мл	14	1152

TYTAN Professional ЭКО очиститель для монтажной пены

Описание

Универсальное средство для удаления неотвердевшей полиуретановой пены и клея. Не оставляет следов. Незаменим для очистки клапанов баллонов и пистолетов для нанесения монтажных пен.

Характеристики

Безвреден для озонового слоя
Срок годности 36 мес

Особенности продукта

Экологичен



Hauser Очиститель для полиуретановой пены

Описание

Универсальное средство для удаления неотвердевшей полиуретановой пены и клея. Не оставляет следов. Незаменим для очистки клапанов баллонов и пистолетов для нанесения монтажных пен.

Характеристики

Безвреден для озонового слоя
Срок годности 24 мес

Особенности продукта

Экологичен



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 500 мл	12	780

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 360 г	12	1224

TYTAN Professional Уплотнитель для окон, профиль D

Описание

Уплотнитель из пористой резины с клеевым слоем, защищенным бумагой. Предназначен для герметизации окон и дверей с зазорами размером 3–7 мм.

Характеристики

Прекрасные тепло- и шумоизоляционные свойства
Срок эксплуатации до 20 лет
Высокая устойчивость к УФ-излучению
Температура эксплуатации от -40 °C до +120 °C
Цвета белый, коричневый, черный

Особенности продукта

D-профиль
Срок службы 20 лет
Зазоры 3–7 мм



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
100 м x 9 мм x 7,5 мм (бел., черн., коричн.) 40 м x 14 мм x 12 мм (белый и черный) 50 м x 21 мм x 15 мм (только черный) 50 м x 12 мм x 10 мм (только черный)	8	64

TYTAN Professional Уплотнитель для окон, профиль E

Описание

Уплотнитель из пористой резины с клеевым слоем, защищенным бумагой. Предназначен для герметизации окон и дверей с зазорами размером 2–3,5 мм.

Характеристики

Прекрасные тепло- и шумоизоляционные свойства
Срок эксплуатации до 20 лет
Высокая устойчивость к УФ-излучению
Температура эксплуатации от -40 °C до +120 °C
Цвета белый, коричневый, черный

Особенности продукта

E-профиль
Срок службы 20 лет
Зазоры 2–3,5 мм



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
150 м x 9 мм x 4 мм бел., черн., коричн.	8	64

TYTAN Professional Уплотнитель для окон, профиль P

Описание

Уплотнитель из пористой резины с клеевым слоем, защищенным бумагой. Предназначен для герметизации окон и дверей с зазорами размером 3–5 мм.

Характеристики

Прекрасные тепло- и шумоизоляционные свойства
Срок эксплуатации до 20 лет
Высокая устойчивость к УФ-излучению
Температура эксплуатации от -40 °C до +120 °C
Цвета белый, коричневый, черный

Особенности продукта

P-профиль
Срок службы 20 лет
Зазоры 3–5 мм



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
100 м x 9 мм x 5,5 мм бел., черн., коричн.	8	64

TYTAN Professional Art of the colour краска аэрозольная



Описание

Быстросохнущая, акриловая краска, используемая как универсальное отделочное покрытие для промышленного и бытового применения. Краска отличается своей универсальностью, пригодна для применения в различных сферах, быстро высыхает, обладает хорошей укрывистостью, не крошится и не шелушится.

Характеристики

Время высыхания:
первый слой – 5-7 мин
следующий слой – 1 ч
Расход:
баллончик 283 г на 2,5-3,0 м²
Пигмент органические и неорганические пигменты для фасадных работ
Смола акриловая
Теплостойкость +200 °C в течение непродолжительного воздействия
Срок годности 3 года

Особенности продукта

Быстро сохнет
Широкий ассортимент красок
Отличная устойчивость к погодным воздействиям
Соответствие цветов красок цветовому спектру RAL

Цвета:
RAL 1014 Бежевый
RAL 1018 Желтый
RAL 3005 Красное вино
RAL 3020 Красный
RAL 5002 Ультрамарин
RAL 5010 Синий
RAL 6005 Темно-зеленый
RAL 6018 Светло-зеленый
RAL 7015 Серый
RAL 7031 Праймер серый
RAL 8017 Коричневый
RAL 9003 Белый глянцевый
RAL 9003M Белый глянцевый
RAL 9004 Черный матовый
RAL 9005 Черный глянцевый
RAL 9006 Металлик
Золотой металлик
Эффект хром
Лак бесцветный матовый
Лак бесцветный глянцевый

Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 400 мл	12	1176

TYTAN Professional Средство против плесени и грибка FG-2

Описание

Для удаления грибка и плесени на различных поверхностях: древесине, бетоне, керамической плитке, как внутри, так и снаружи помещений. Быстро удаляет плесень из ванной, вокруг ванны, на оконных рамах. Может отбеливать некоторые поверхности.

Характеристики

Для внутренних и наружных работ
Жидкий состав — спрей
Цвет бесцветный

Особенности продукта

Удаляет грибок и плесень
Обладает отбеливающим эффектом



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая бутылка, 500 мл	6	840

TYTAN Professional Средство против плесени и грибка FG-1

Описание

Эффективное решение для предотвращения и удаления плесени и грибка. Обеспечивает долговременную защиту от плесени на пористых поверхностях, древесине, а также других впитывающих поверхностях. Применяется на древесине, стенах, в том числе окрашенных, клееных и покрытых эмульсией.

Характеристики

Для внутренних и наружных работ
Жидкий состав — спрей
Цвет бесцветный

Особенности продукта

Не содержит хлора
Эффективен даже на окрашенных поверхностях
Создает защитный барьер
Удаляет грибок и плесень



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Пластиковая бутылка, 500 мл	6	840

TYTAN Professional TL-40 техническая смазка-аэрозоль

Описание

Многоцелевой продукт, предназначенный для смазки и очистки поверхностей и механизмов от любого вида грязи. Подходит для всех видов поверхностей, предотвращает скопление пыли и капель воды, препятствует появлению бактерий. Благодаря содержащемуся в составе тефлону, увеличивает силу смазывания и защиту поверхности.

Характеристики

Не требует смывания
Для всех видов поверхностей
Содержит тефлон
Благодаря контролю статического электричества, способен отталкивать загрязнения
Формирует водоотталкивающий слой
Улучшает антикоррозионные свойства

Особенности продукта

Смазывает и очищает
Для автомобилей
Для промышленности
Для бытового применения



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Аэрозольный баллон, 150 мл	12	2304

TYTAN Professional Caliber 30 пистолет для пены

Описание

Легкий в применении классический пистолет с клапаном, который обеспечивает эффективное нанесение профессиональной полиуретановой пены.

Характеристики

Прочная конструкция
Увеличивает выход пены
Уменьшает вторичное расширение
Прост в обслуживании



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Блистер	20	480

TYTAN Professional Pro Grafite пистолет для пены

Описание


Удобный в применении пистолет с эргономичной ручкой полностью покрытый тефлоном, который обеспечивает профессиональное нанесение пены для установки окон и дверей.

Характеристики

Высокая прочность
Легко очищаемый
Обеспечивает необходимый выход пены четкой регулировкой клапана
Рекомендуется для пено-клея



Упаковка	Кол-во шт. в коробке	Кол-во шт. на паллете
Картонная упаковка	20	480

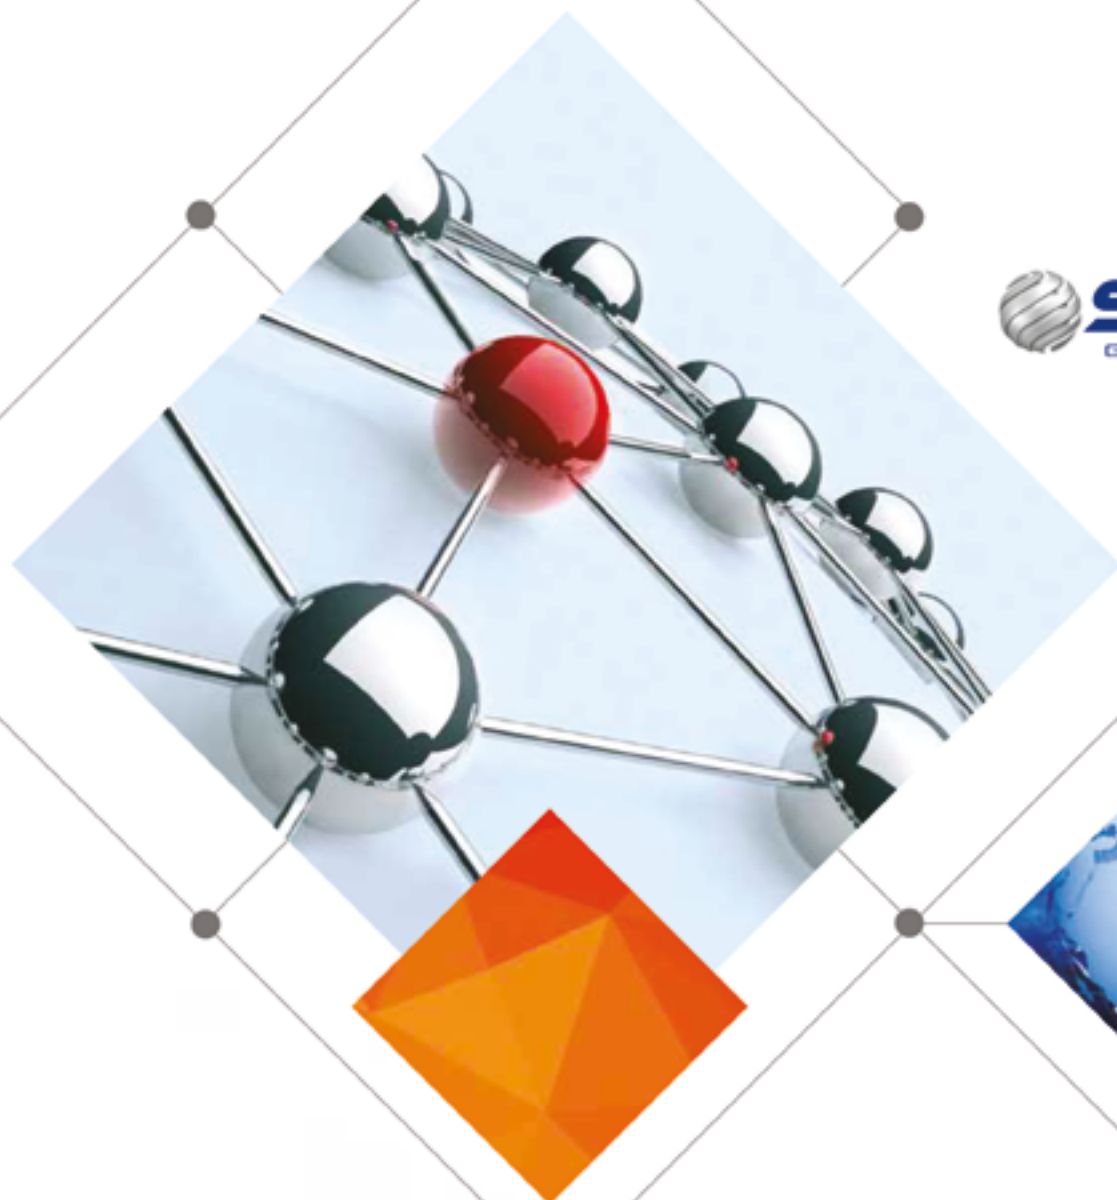

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
SELENA GROUP:



Selena в России: ООО «Селена Восток»
106811 Россия, г. Москва, г. Московский, д. Румянцево,
Бизнес-парк «Румянцево», стр. 1, подъезд 1, этаж 8
Тел: +7 (495) 786 48 55, факс: +7 (495) 786-48-56

www.tytan-professional.ru